


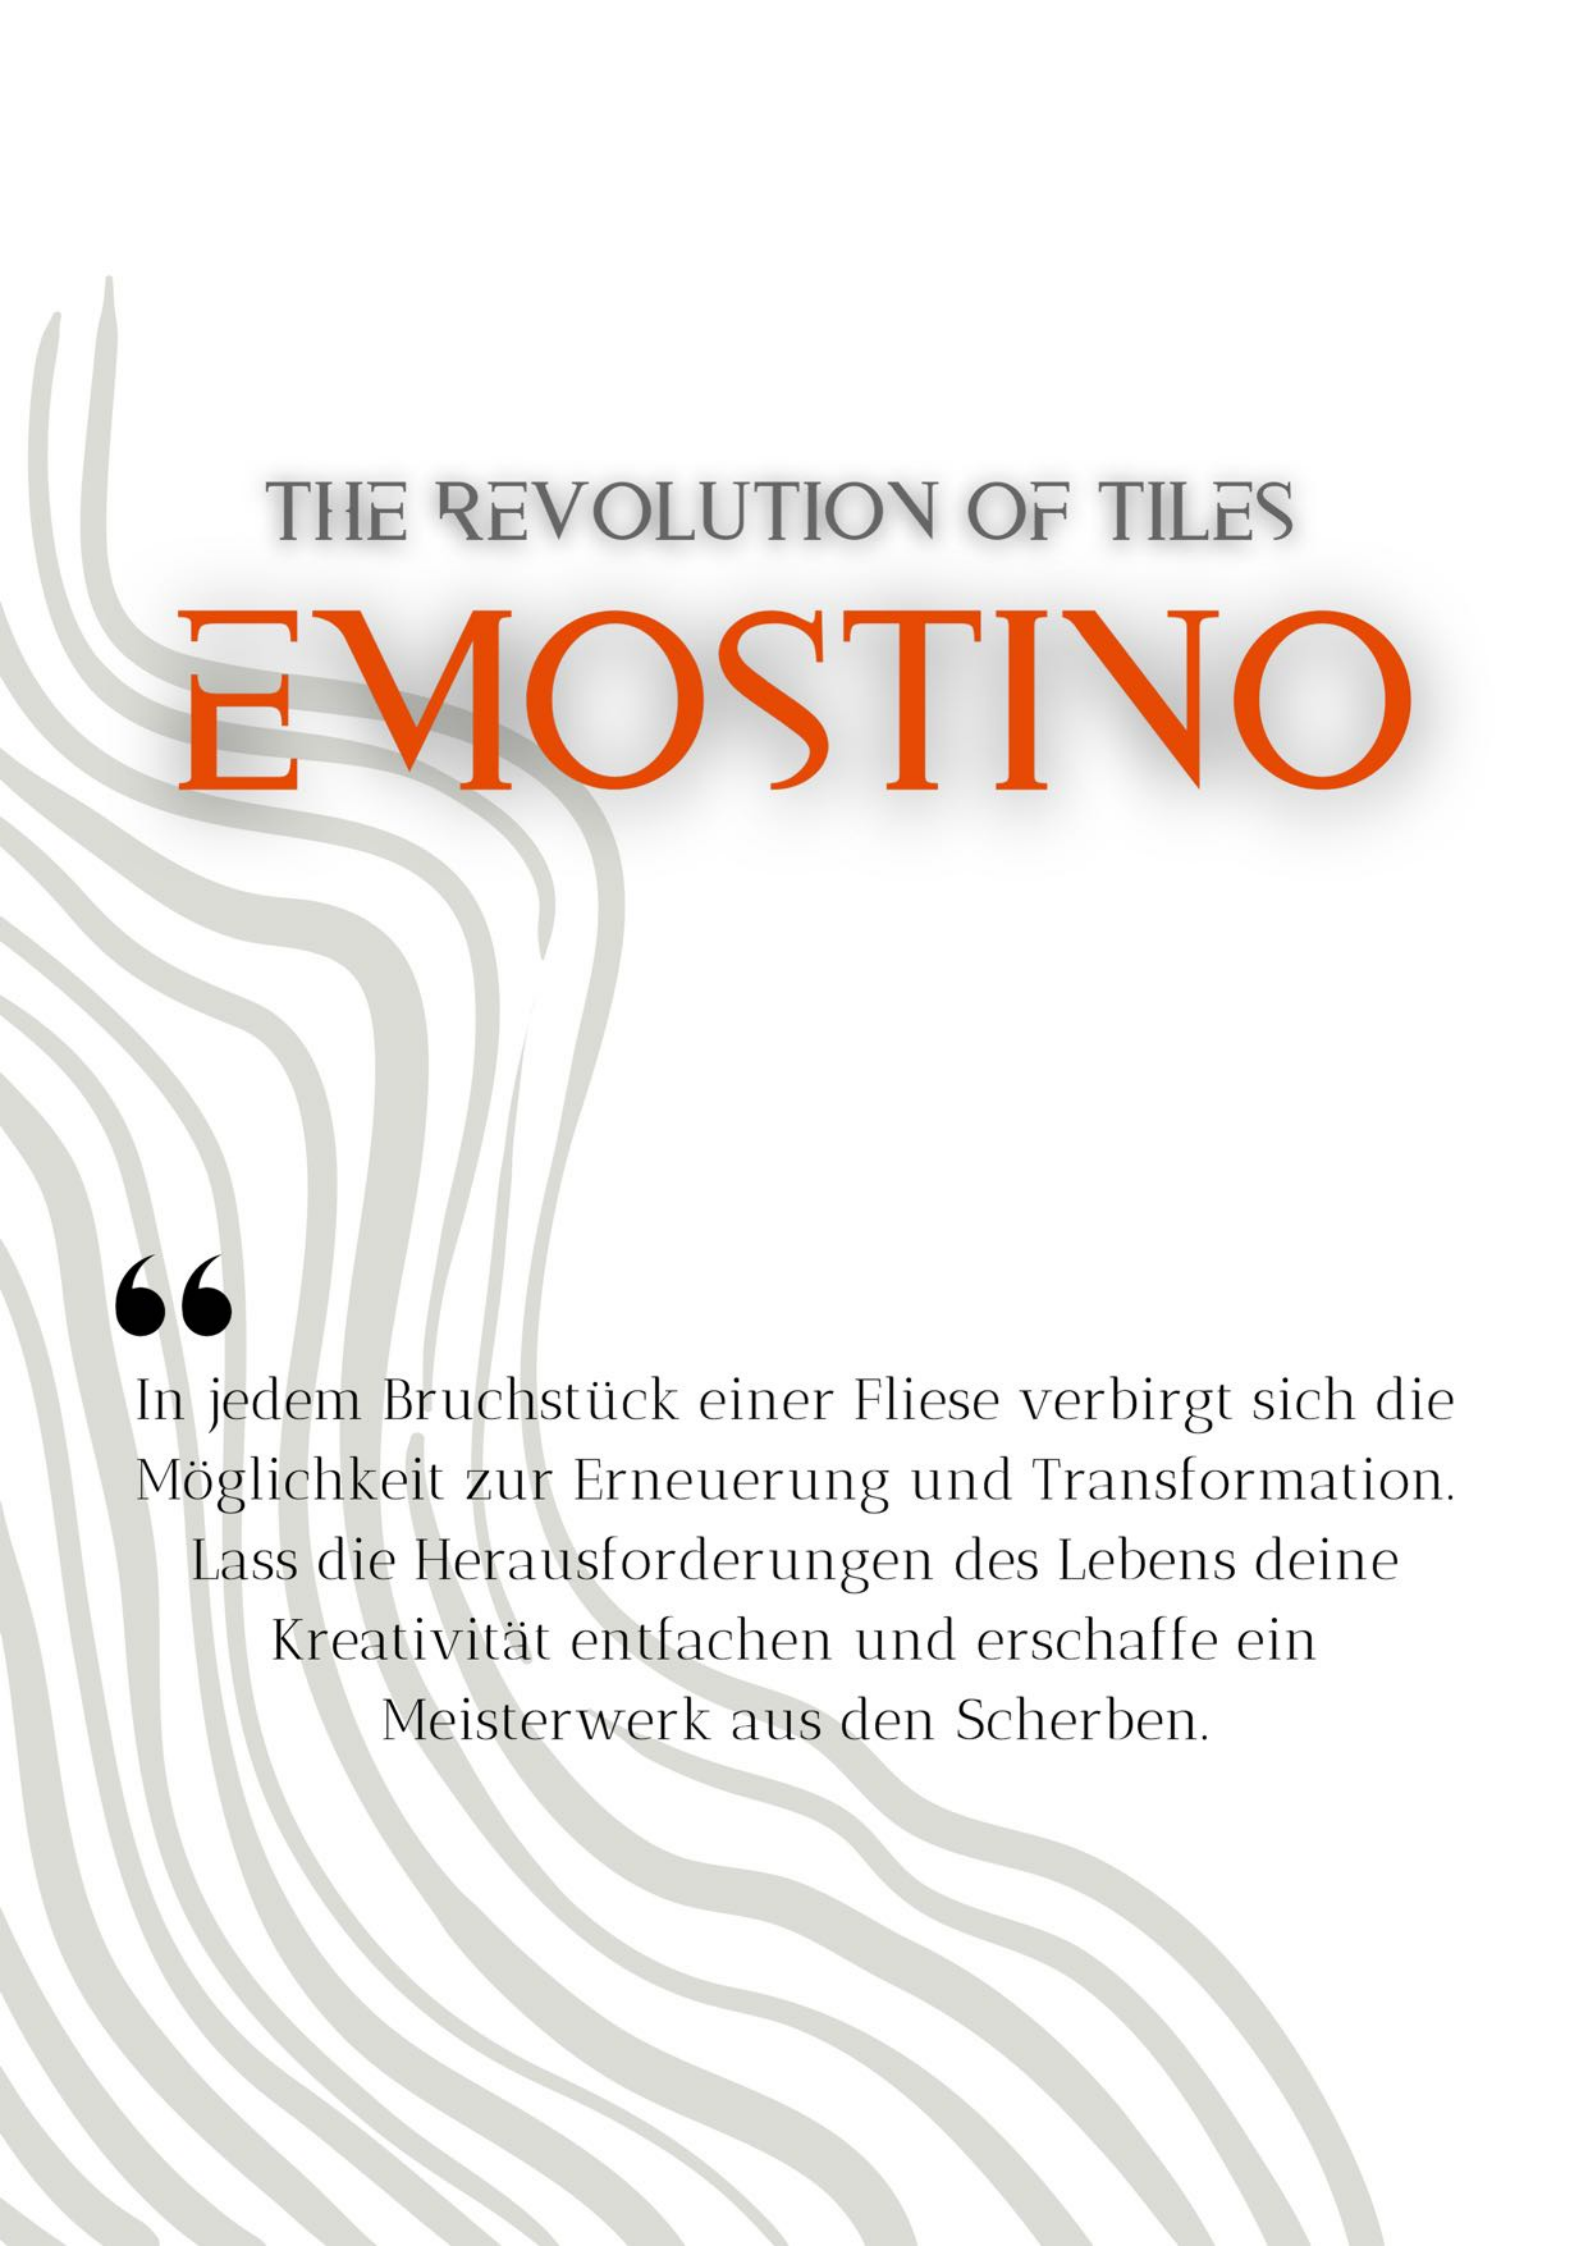


THE REVOLUTION OF TILES

EMOSTINO

“

In jedem Bruchstück einer Fliese verbirgt sich die Möglichkeit zur Erneuerung und Transformation.
Lass die Herausforderungen des Lebens deine Kreativität entfachen und erschaffe ein Meisterwerk aus den Scherben.

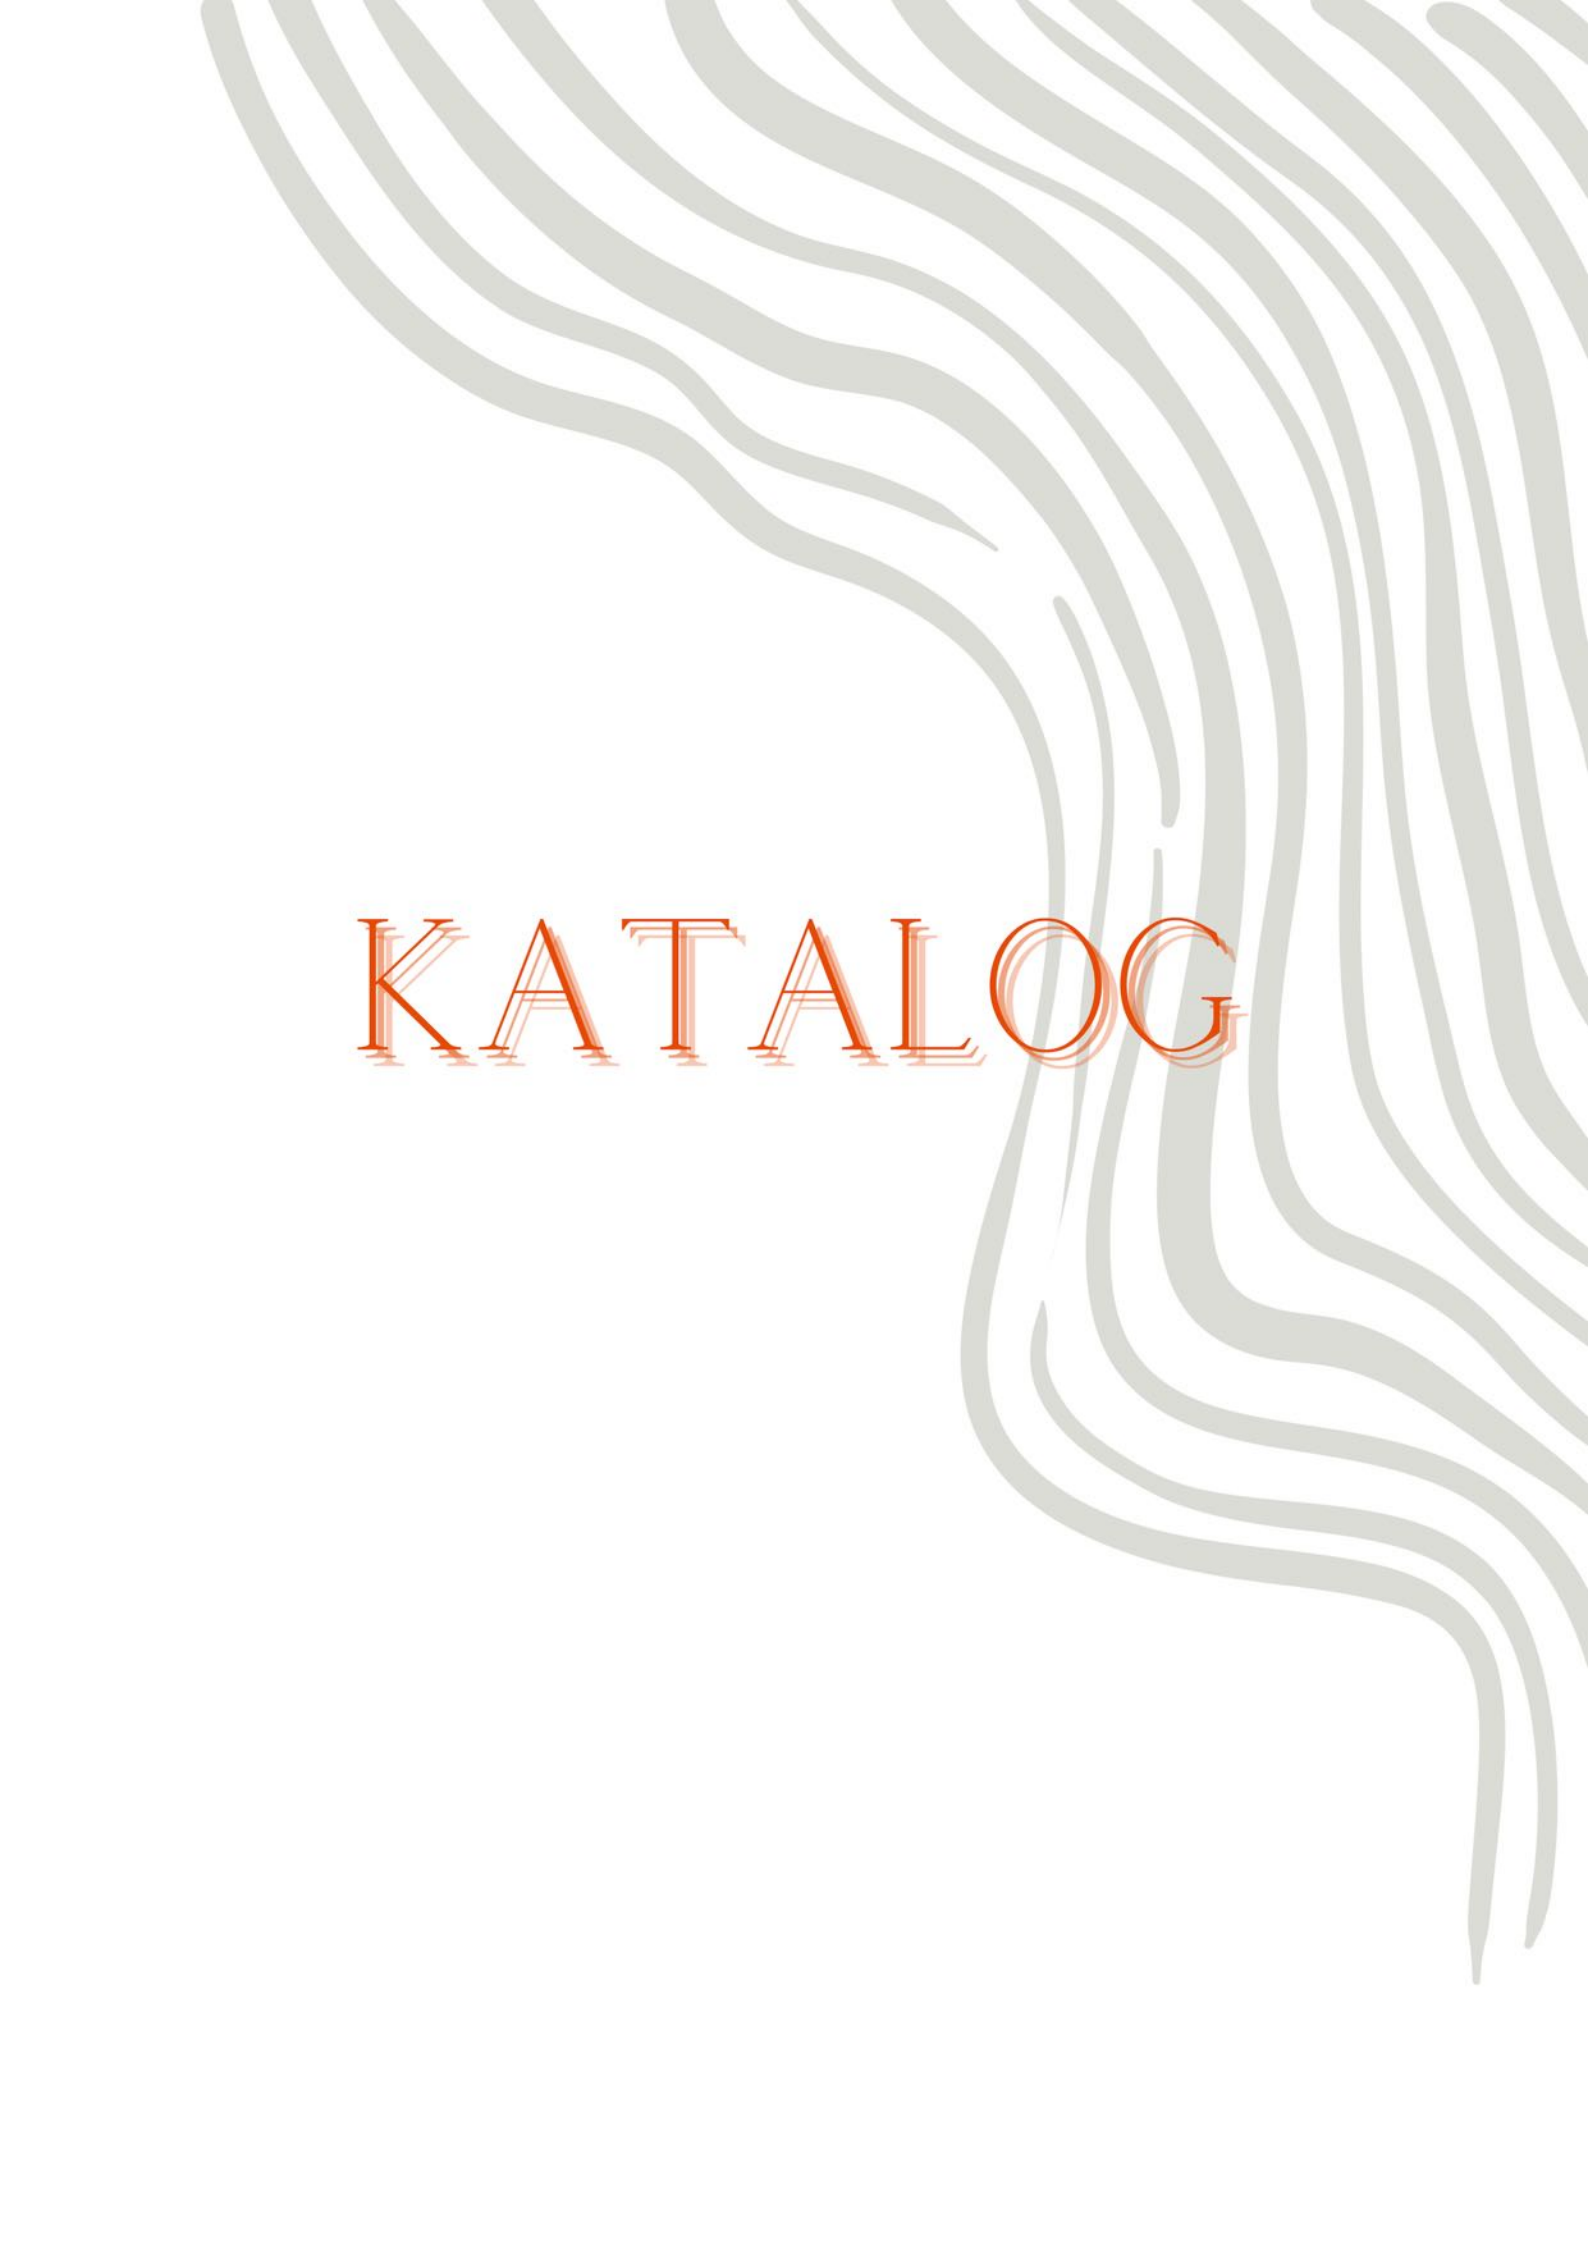

KATALOG

The image features a minimalist design with a series of light gray, wavy, vertical lines on the left side, resembling a stylized wave or a textured background. The lines vary in thickness and curve, creating a sense of movement. The word "MAREA" is centered in the middle of the page in a black, serif font.

MAREA



MAREA WHITE

Format	60x120
Farbe	Weiß
Stärke	8,0 mm
Abrieb	3
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen
Matt/Glänzend	Glänzend
Pakete pro Palette	28 Pakete
Gewicht pro Palette	1145 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	60,48 qm



MAREA KOYU

Format	60x120
Farbe	Dunkel Grau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	2
Rektifiziert	√
Frostsicher	√
Rutschhemmung	-
Kalibriert	√
Nutzungsbereich	Innen
Matt/Glänzend	Glänzend
Pakete pro Palette	28 Pakete
Gewicht pro Palette	1145 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	60,48 qm



ATLANTIS




ATLANTIS BEYAZ

Format	60x120
Farbe	Beige
Stärke	8,0 mm
Abrieb	3
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen
Matt/Glänzend	Glänzend
Pakete pro Palette	28 Pakete
Gewicht pro Palette	1145 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	60,48 qm



ATLANTIS ANTRASIT

Format	60x120
Farbe	Dunkel Grau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	2
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen
Matt/Glänzend	Glänzend
Pakete pro Palette	28 Pakete
Gewicht pro Palette	1145 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	60,48 qm

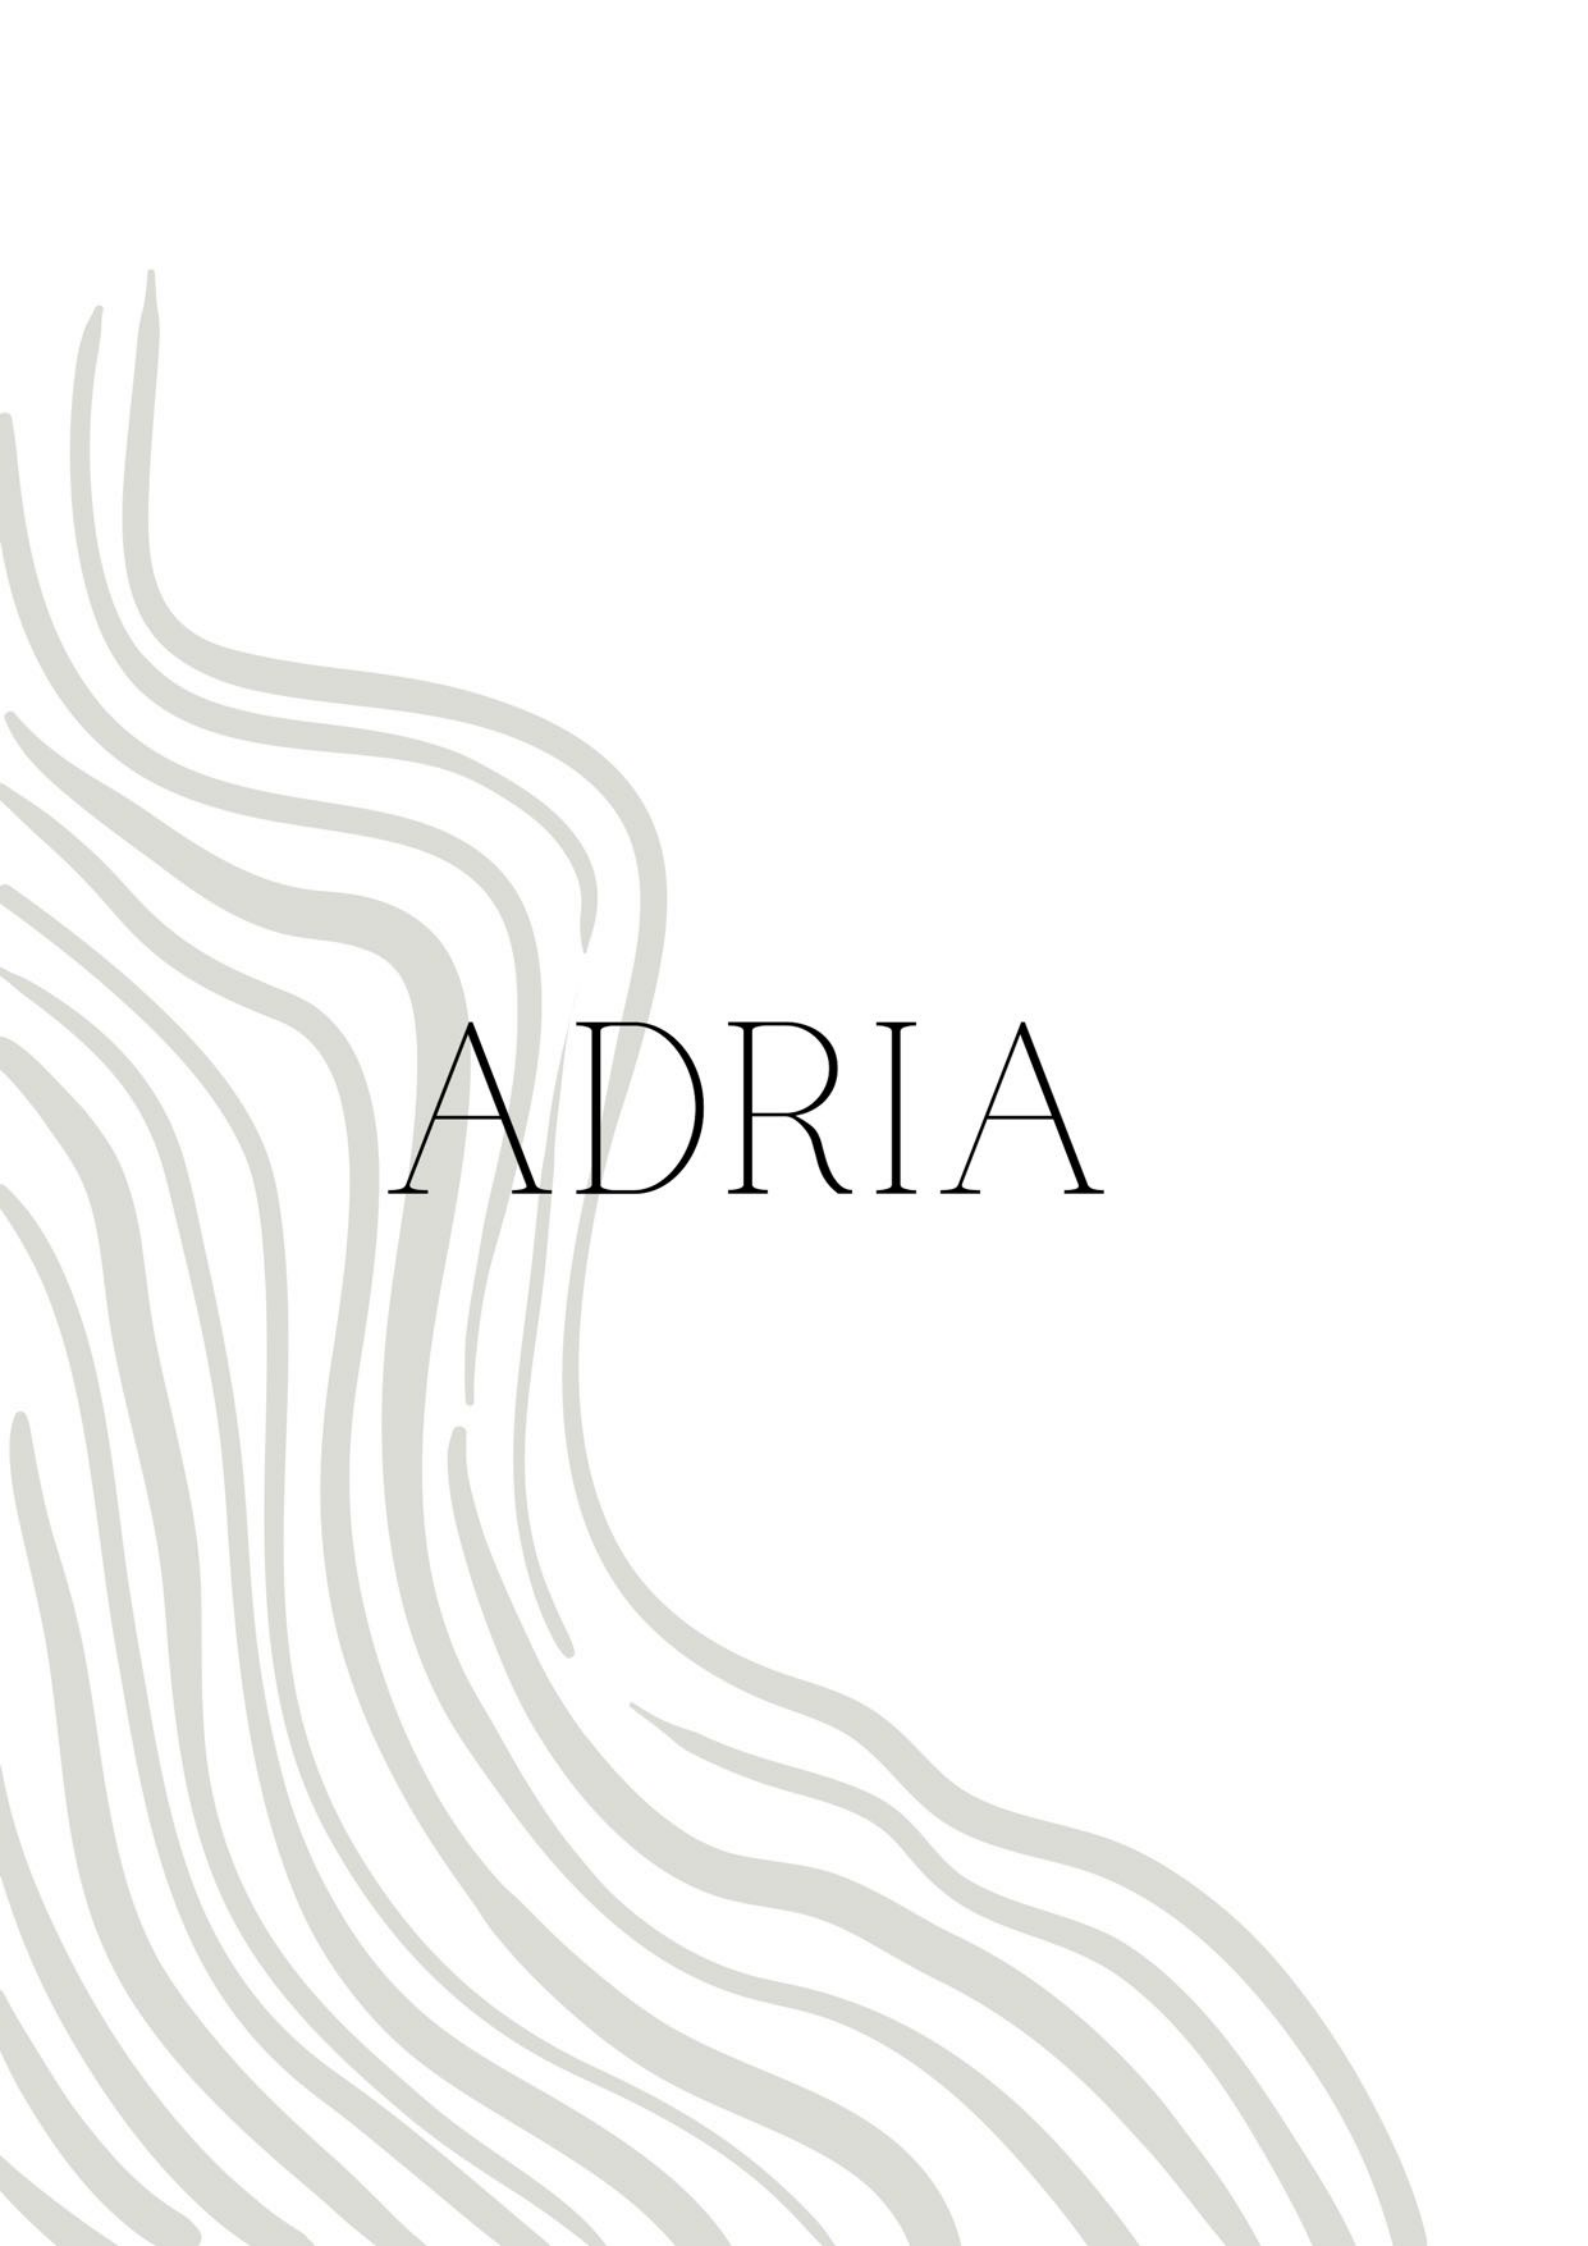
The image features a minimalist design with a series of light gray, wavy, vertical lines on the left side, creating a sense of movement and depth. The lines vary in thickness and curvature, resembling a stylized representation of water or a textured surface. The word "ADRIA" is centered in a black, serif font, positioned horizontally across the middle of the page. The background is a solid, light gray color.

ADRIA



ADRIA LATTE

Format	60x120
Farbe	Latte
Stärke	8,0 mm
Abrieb	3
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	9
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	28 Pakete
Gewicht pro Palette	1145 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	60,48 qm

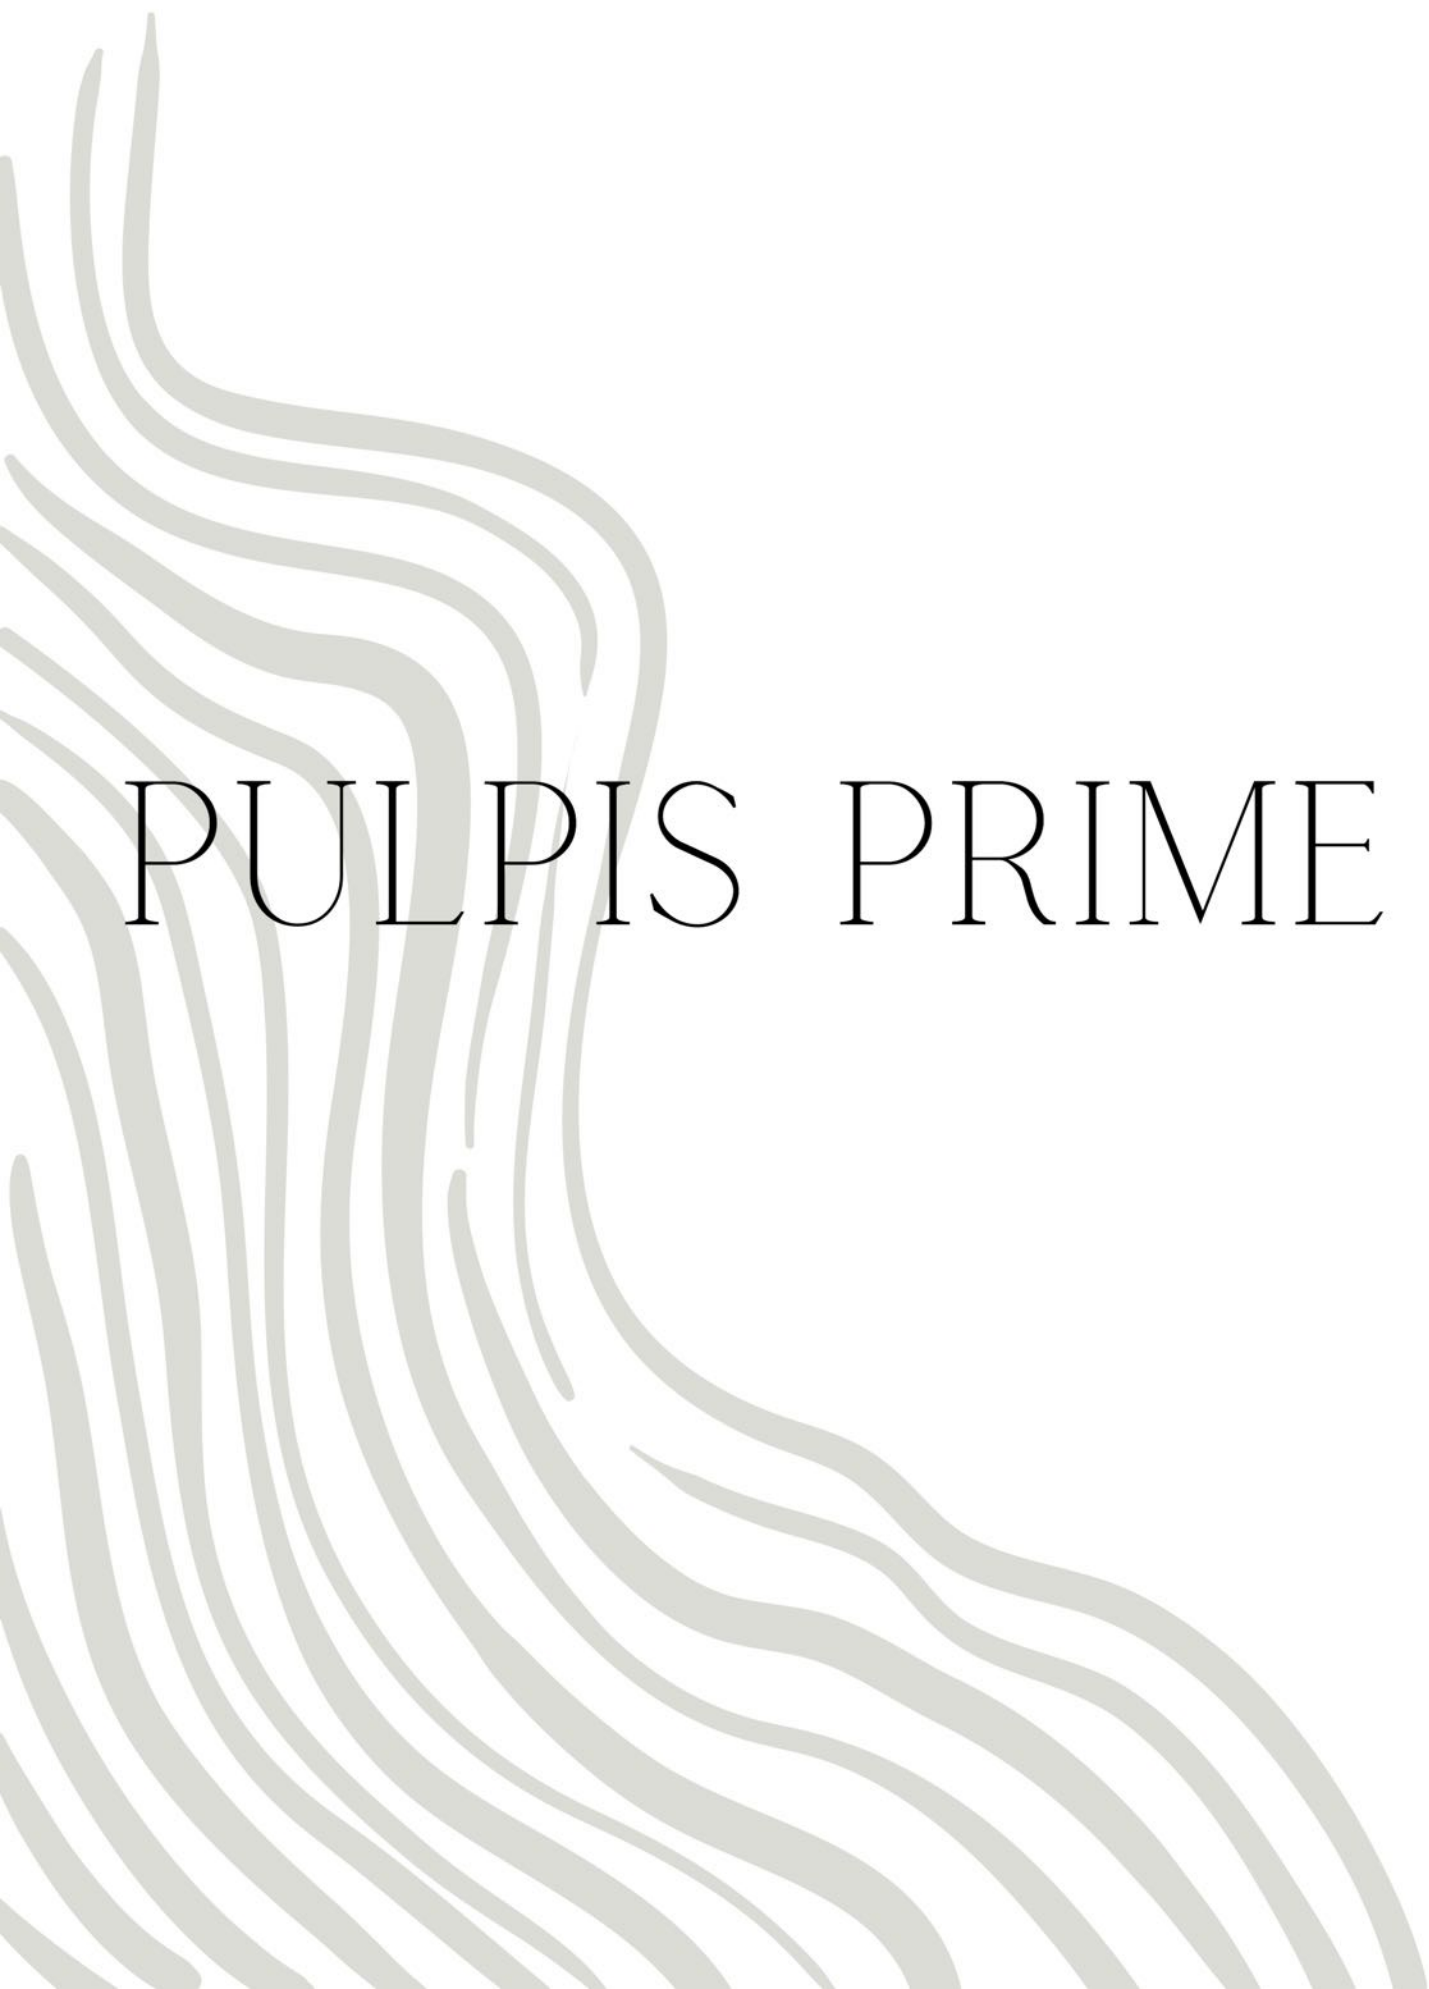

PULPIS PRIME




PULPIS PRIME ACIK GRI

Format	60x120
Farbe	Hell Grau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	2
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen
Matt/Glänzend	Glänzend
Pakete pro Palette	28 Pakete
Gewicht pro Palette	1145 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	60,48 qm




PULPIS PRIME KOYU GRI

Format	60x120
Farbe	Dunkel Grau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	2
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen
Matt/Glänzend	Glänzend
Pakete pro Palette	28 Pakete
Gewicht pro Palette	1145 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	60,48 qm

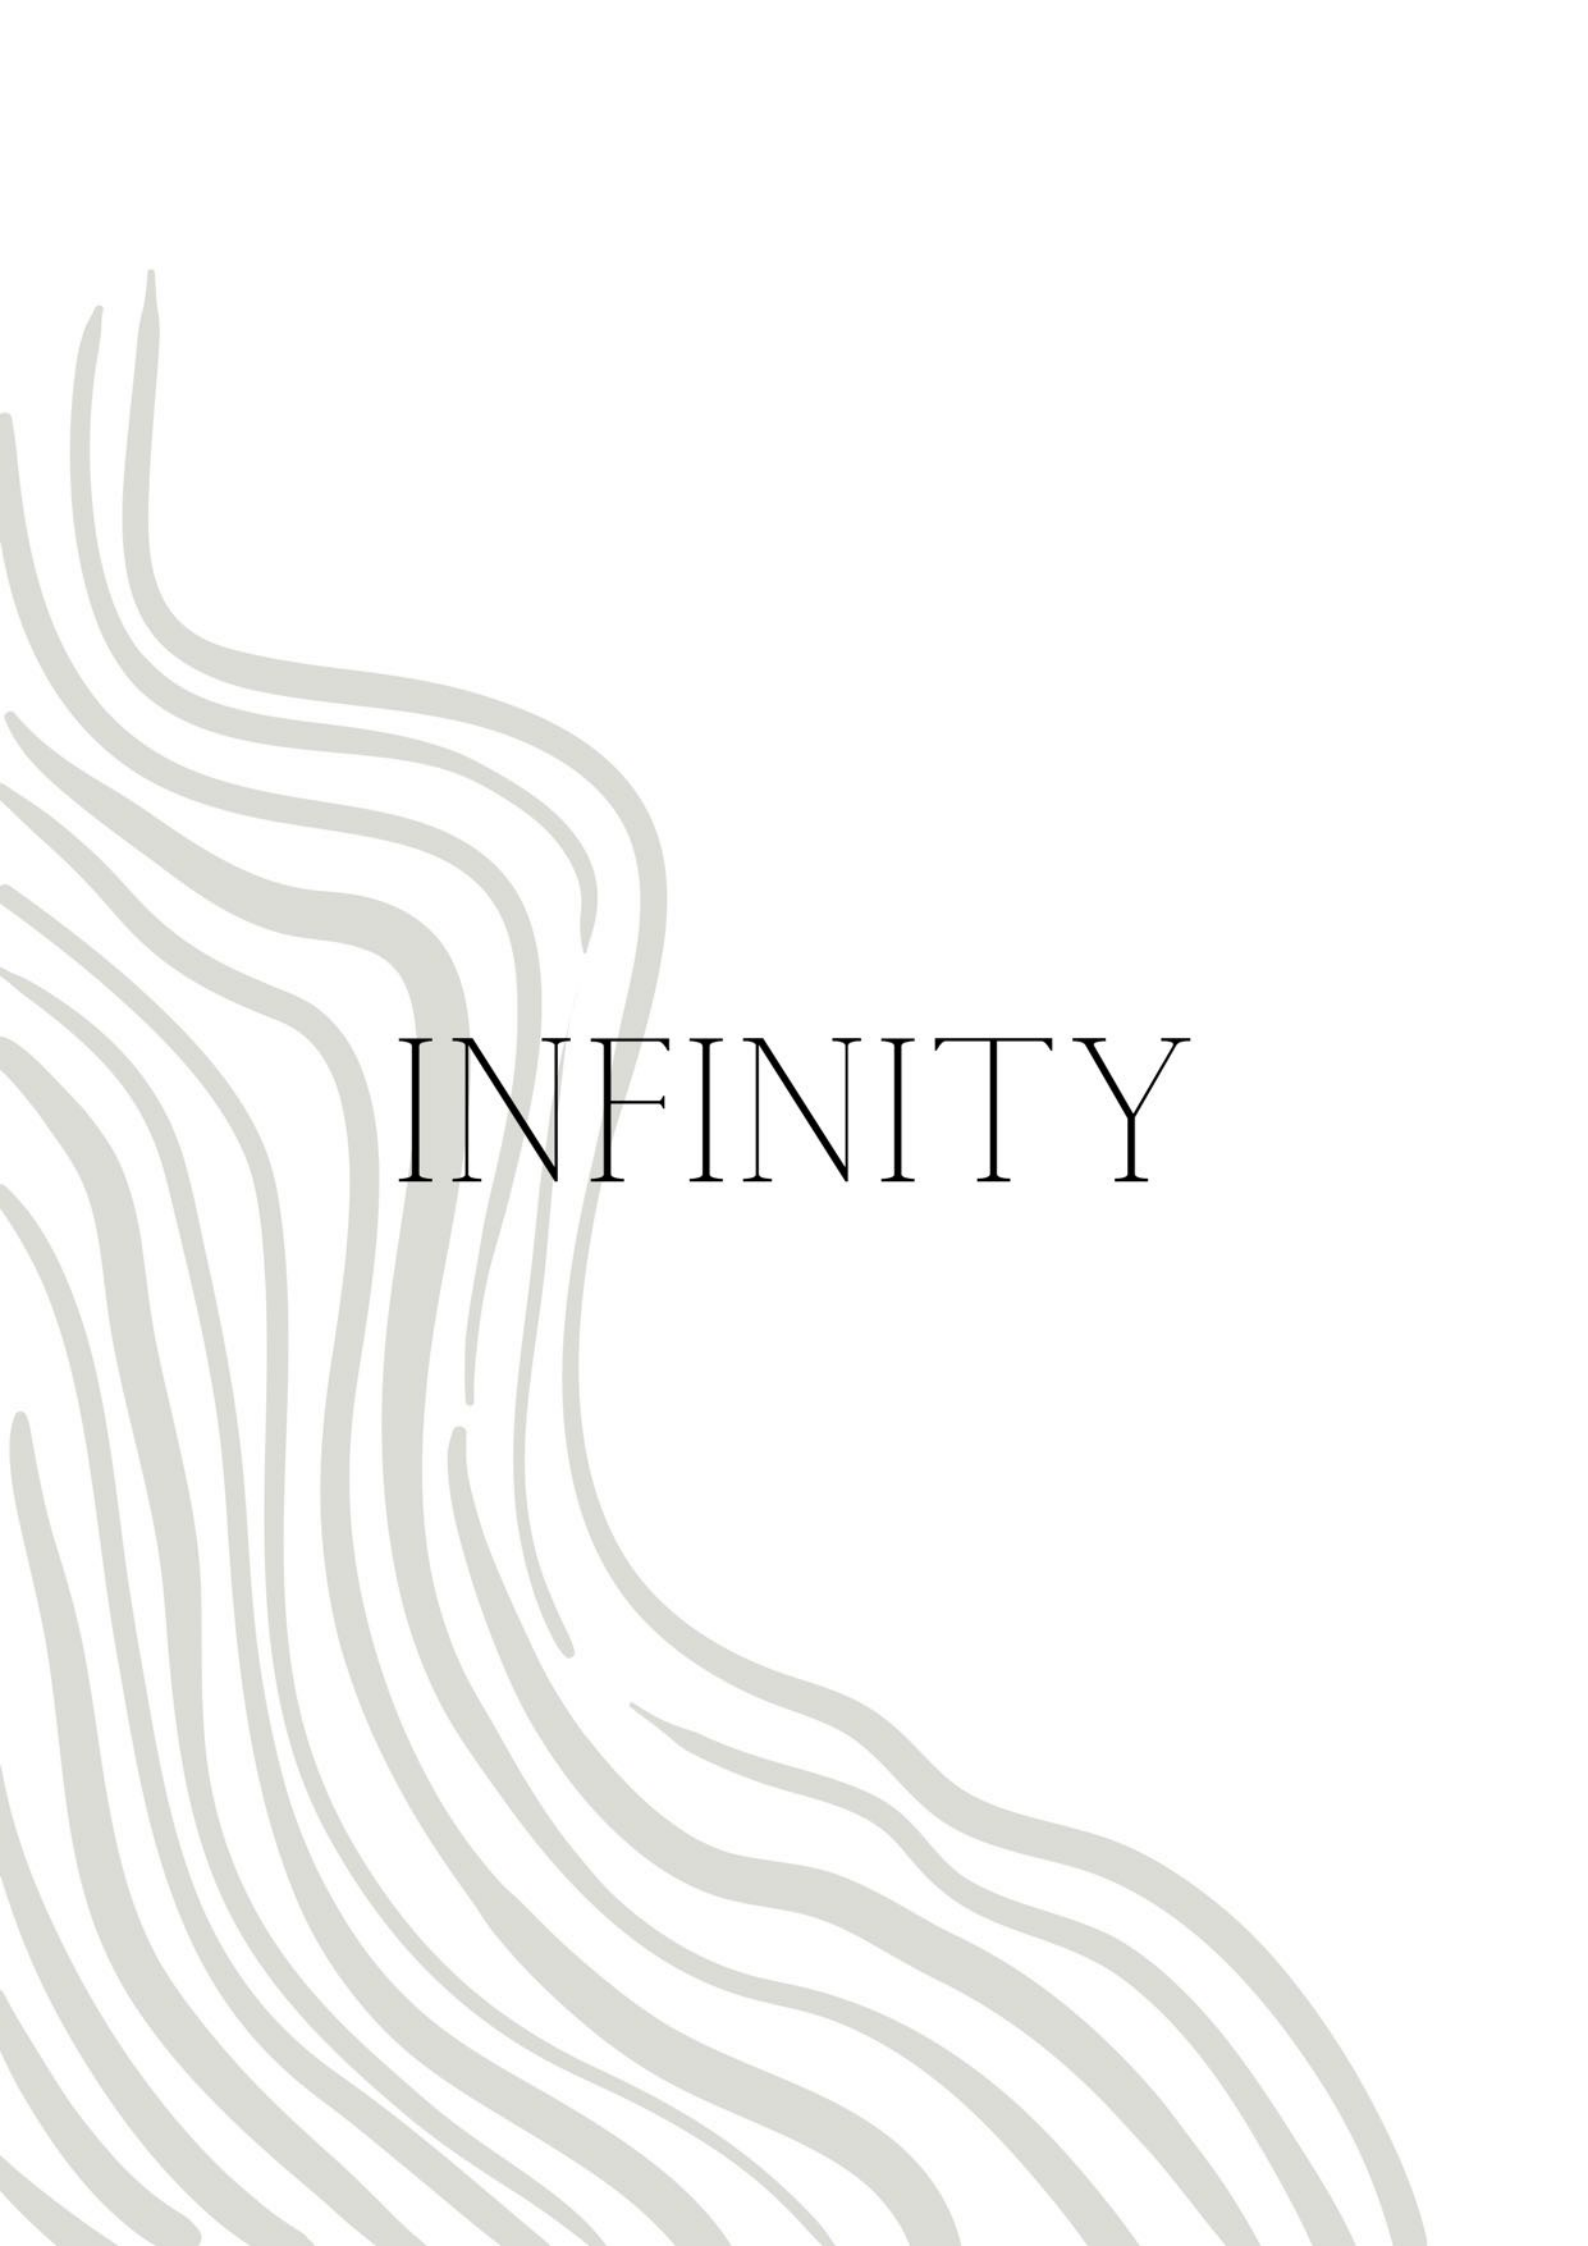

INFINITY

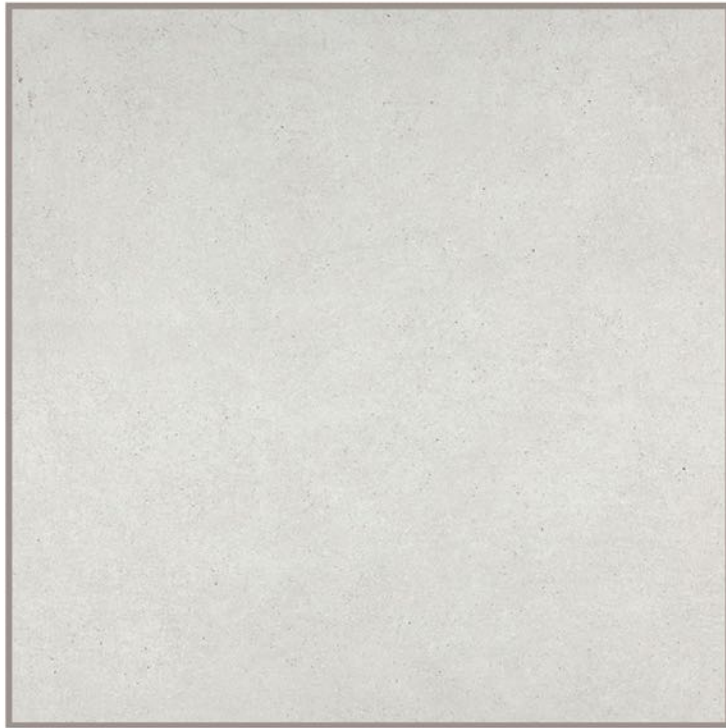


INFINITY WHITE

Format	60x60
Farbe	Weiß
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	9
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30 Pakete
Gewicht pro Palette	1050 kg
Stück pro Paket	5 Stück
QM pro Palette	54 qm




INFINITY WHITE

Format	60x120
Farbe	Weiß
Stärke	8,0 mm
Abrieb	2
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	9
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	28 Pakete
Gewicht pro Palette	1145 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	60,48 qm

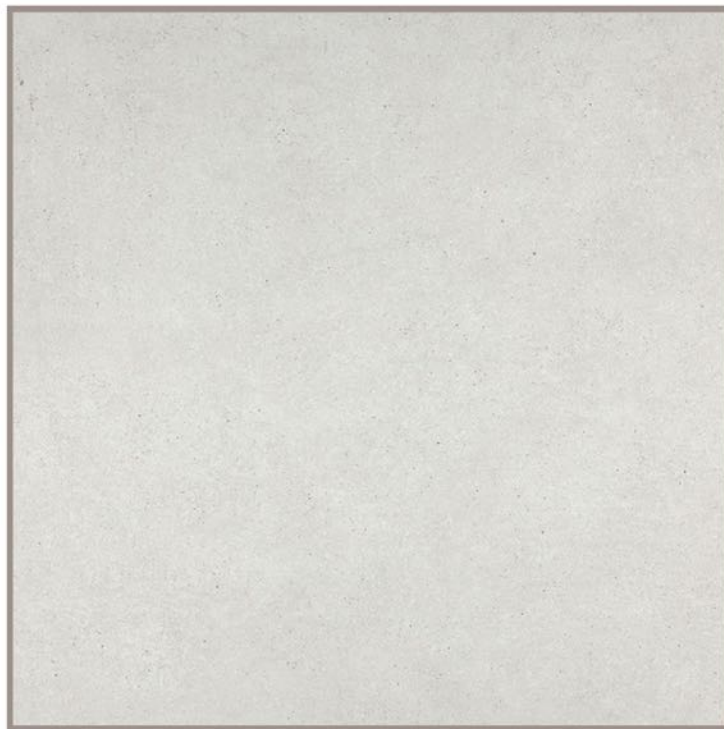


INFINITY WHITE

Format	120x120
Farbe	Weiß
Stärke	8,0 mm
Abrieb	2
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	9
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	20 Pakete
Gewicht pro Palette	1210 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	57,06 qm

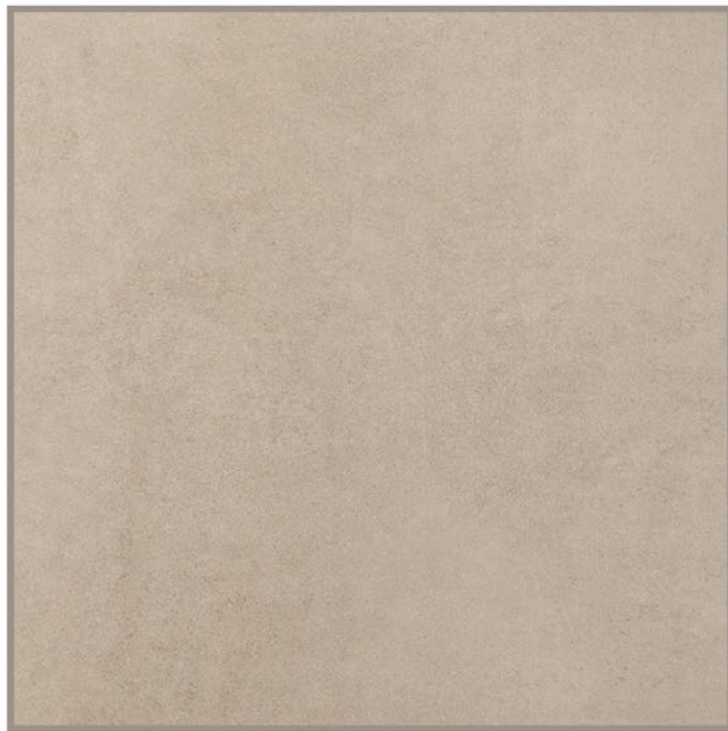


INFINITY MARFIL

Format	60x60
Farbe	Beige
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	9
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30 Pakete
Gewicht pro Palette	1050 kg
Stück pro Paket	5 Stück
QM pro Palette	54 qm

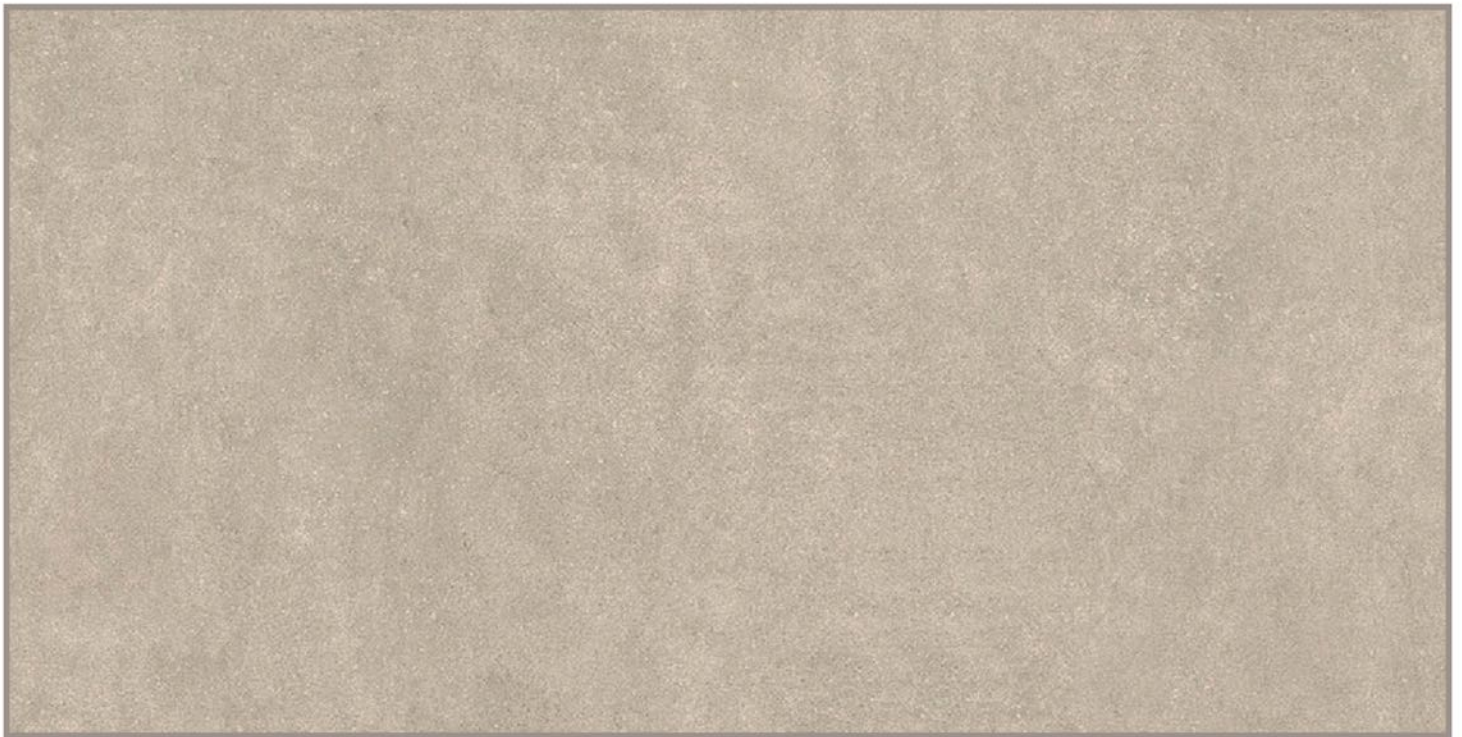


INFINITY MARFIL

Format	60x120
Farbe	Beige
Stärke	8,0 mm
Abrieb	2
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	9
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	28 Pakete
Gewicht pro Palette	1145 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	60,48 qm

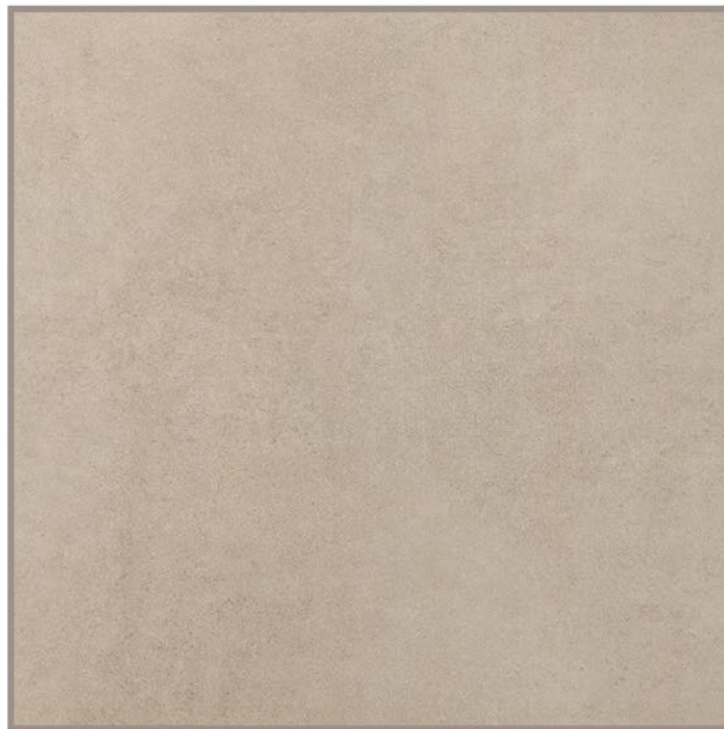


INFINITY MARFIL

Format	120x120
Farbe	Beige
Stärke	8,0 mm
Abrieb	2
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	9
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	20 Pakete
Gewicht pro Palette	1210 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	57,06 qm

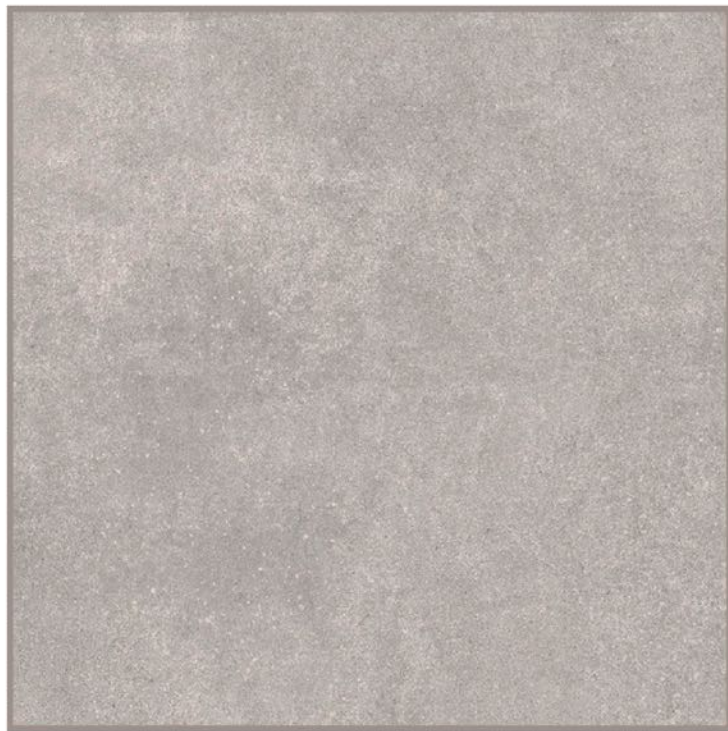


INFINITY GRI

Format	60x60
Farbe	Grau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	9
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30 Pakete
Gewicht pro Palette	1050 kg
Stück pro Paket	5 Stück
QM pro Palette	54 qm

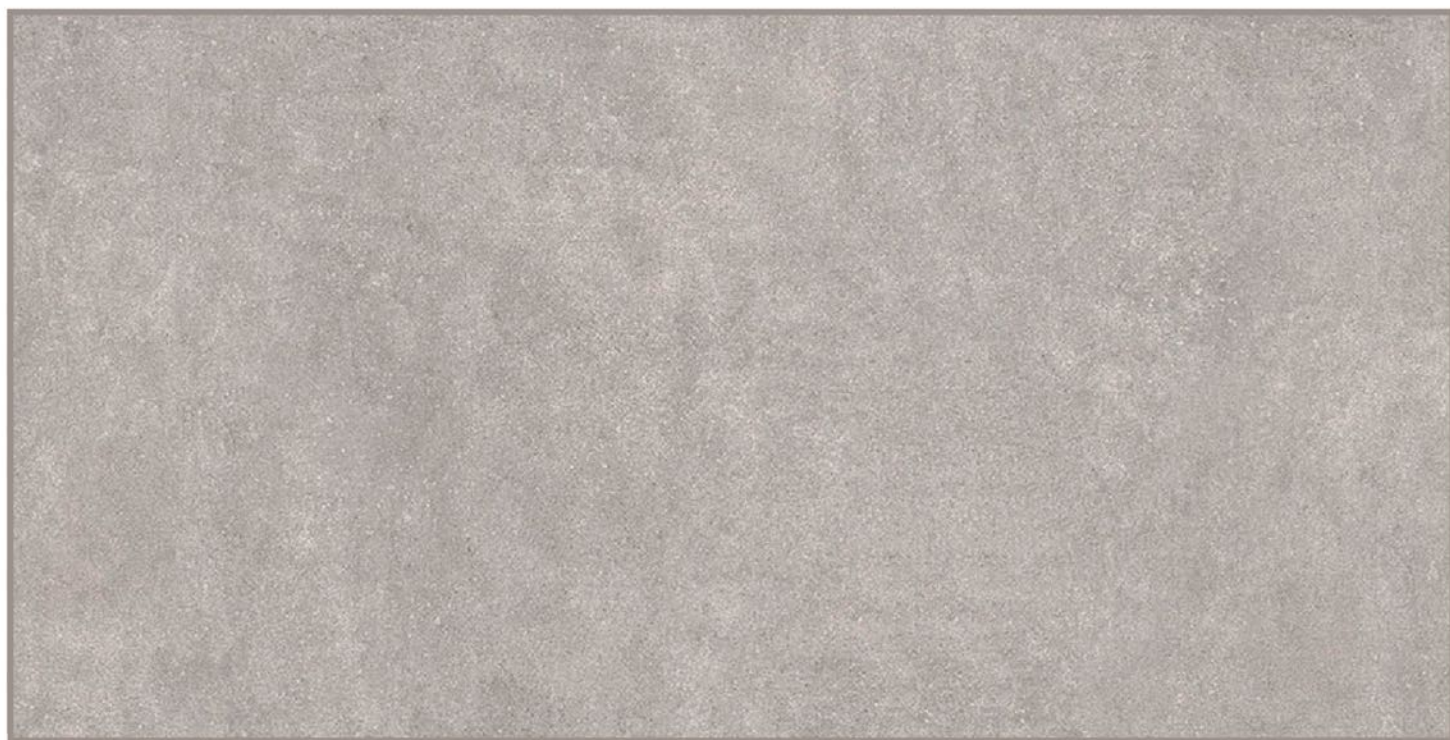

INFINITY GRI

Format	60x120
Farbe	Grau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	9
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	28 Pakete
Gewicht pro Palette	1145 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	60,48 qm

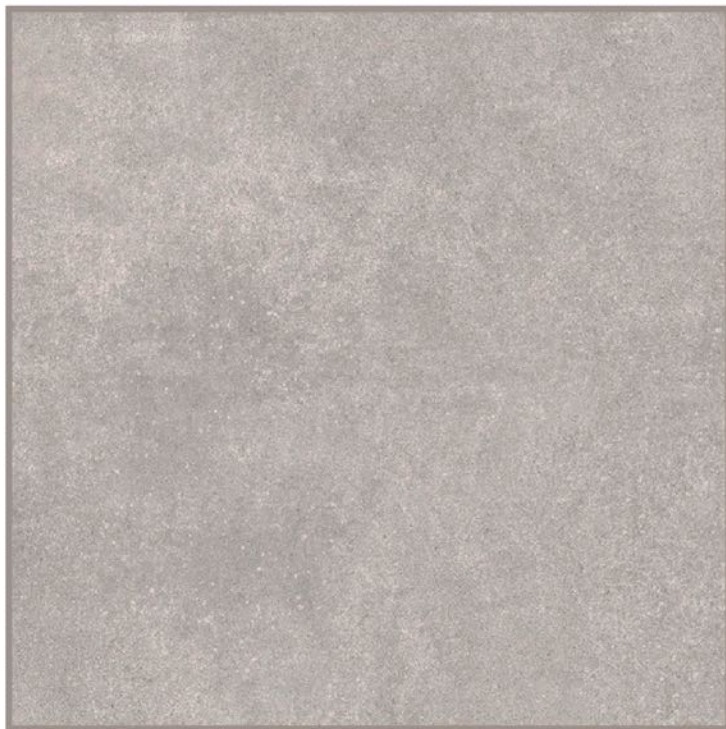

INFINITY GRI

Format	120x120
Farbe	Grau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	9
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	20 Pakete
Gewicht pro Palette	1210 kg
Stück pro Paket	3 Stück
QM pro Palette	57,06 qm



GRAVA

GRAVA WHITE

Format	60x60/60x120/80x80/120x120
Farbe	Weiß
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/33/44/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/47,19/55,88/57,40 qm



GRAVA HELLGRAU

Format	60x60/60x120/80x80/120x120
Farbe	Hellgrau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/33/44/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/47,19/55,88/57,40 qm



GRAVA GRAU

Format	60x60/60x120/80x80/120x120
Farbe	Hellgrau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/33/44/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/47,19/55,88/57,40 qm



GRAVA GRAFIT

Format	60x60/60x120/80x80/120x120
Farbe	Schwarz
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/33/44/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/47,19/55,88/57,40 qm

The image features a minimalist design with a series of light gray, wavy, vertical lines on the left side, creating a sense of movement and depth. The lines vary in thickness and curvature, some flowing from the top left towards the bottom, while others are more horizontal. The word "AURA" is centered in the middle of the page in a black, serif font. The background is a solid, light gray color.

AURA



AURA SAND

Format	60x60/60x120
Farbe	Beige
Stärke	9,5 mm
Abrieb	3
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30/32 Pakete
Stück pro Paket	4/2 Stück
QM pro Palette	43,20/46,08 qm



AURA ASH

Format	60x60/60x120
Farbe	Grau
Stärke	9,5 mm
Abrieb	3
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30/32 Pakete
Stück pro Paket	4/2 Stück
QM pro Palette	43,20/46,08 qm



AURA ANTRASIT

Format	60x60/60x120
Farbe	Antrasit
Stärke	9,5 mm
Abrieb	3
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30/32 Pakete
Stück pro Paket	4/2 Stück
QM pro Palette	43,20/46,08 qm

The image features a minimalist design with a series of light gray, wavy, vertical lines on the left side, creating a sense of movement and depth. The lines vary in thickness and curvature, some flowing from the top to the bottom, while others are more horizontal. The background is a solid, light gray. Centered horizontally and partially overlaid by the wavy lines is the word "SARDONYX" in a black, serif, all-caps font.

SARDONYX



SARDONYX CREAM

Format	60x120/90x90/120x120
Farbe	Beige
Stärke	1,05 cm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen
Matt/Glänzend	Glänzend
Pakete pro Palette	32/27/36 Pakete
Stück pro Paket	2/2/1 Stück
QM pro Palette	46,08/43,74/51,84 qm




SARDONYX PEARL

Format	60x120/90x90/120x120
Farbe	Weiß
Stärke	1,05 cm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen
Matt/Glänzend	Glänzend
Pakete pro Palette	32/27/36 Pakete
Stück pro Paket	2/2/1 Stück
QM pro Palette	46,08/43,74/51,84 qm



SARDONYX WHITE

Format	60x120/90x90/120x120
Farbe	Weiß
Stärke	1,05 cm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen
Matt/Glänzend	Glänzend
Pakete pro Palette	32/27/36 Pakete
Stück pro Paket	2/2/1 Stück
QM pro Palette	46,08/43,74/51,84 qm

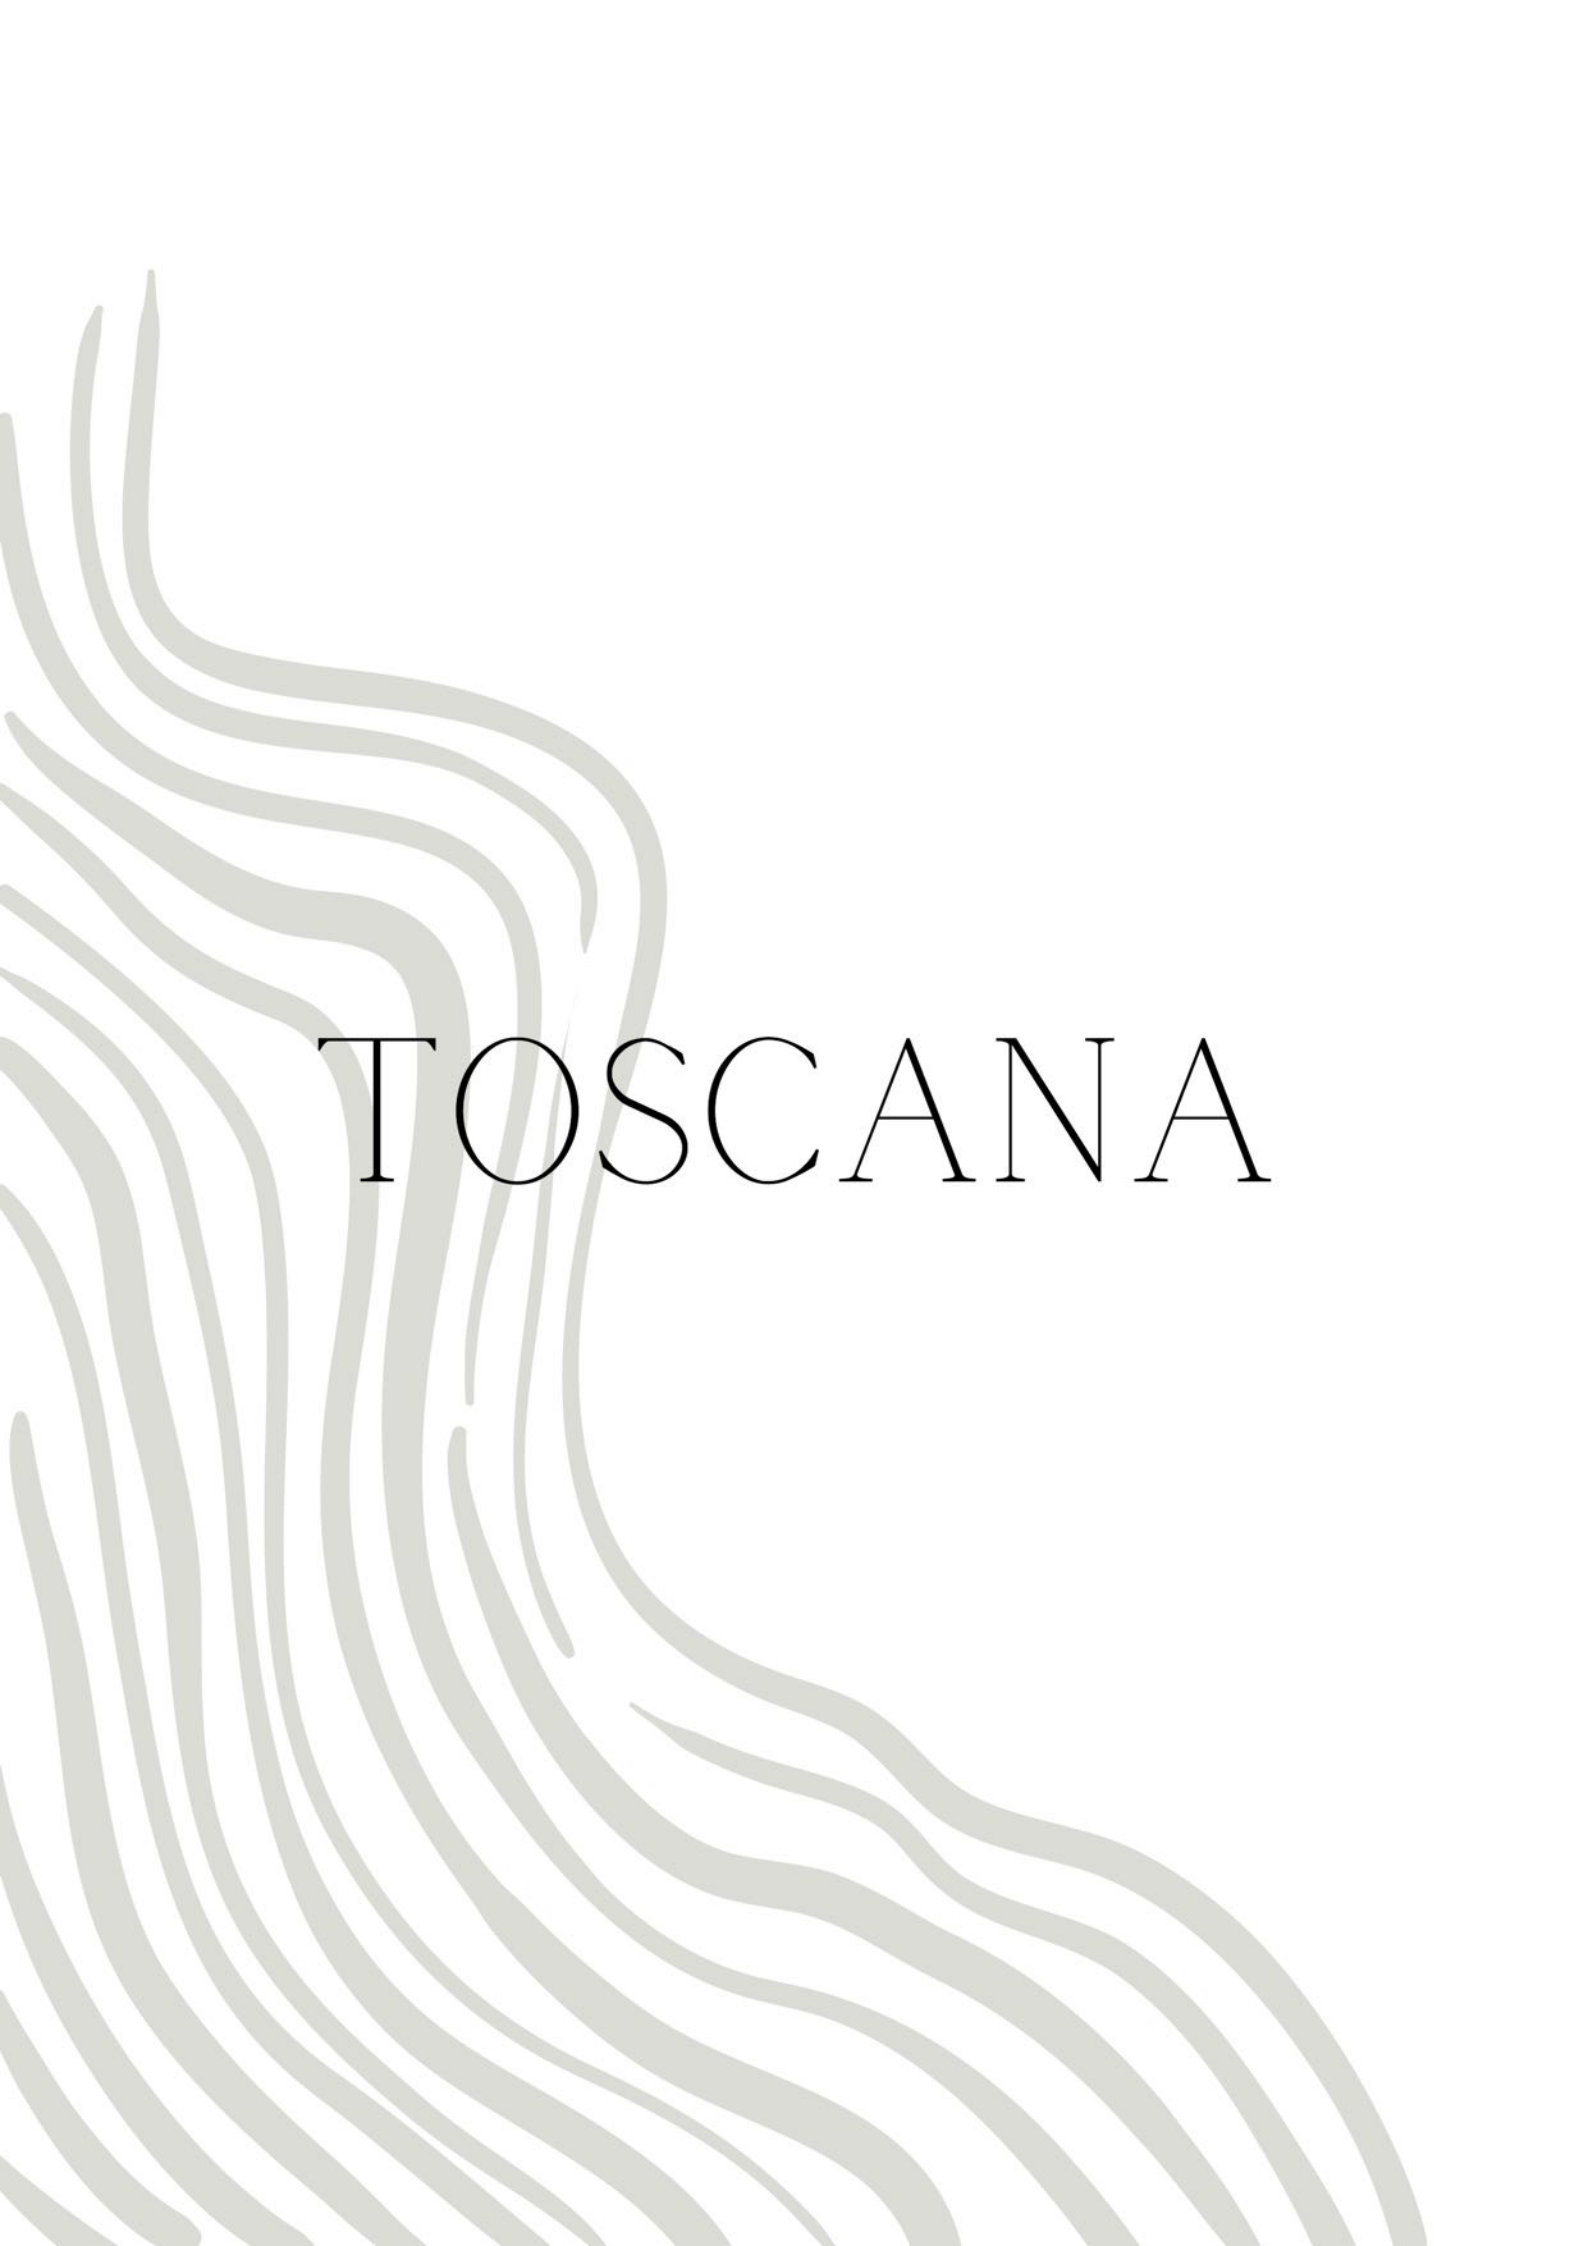
The image features a minimalist design with a series of light gray, wavy, vertical lines on the left side, creating a sense of movement and depth. The lines vary in thickness and curvature, resembling a stylized landscape or a series of ripples. The word "TOSCANA" is centered in a black, serif font, positioned horizontally across the middle of the page. The background is a solid, light gray color.

TOSCANA



TOSCANA PERLA (lappato)

Format	100x100
Farbe	Weiß
Stärke	9,5 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	54 Pakete
Stück pro Paket	1 Stück
QM pro Palette	54,00 qm

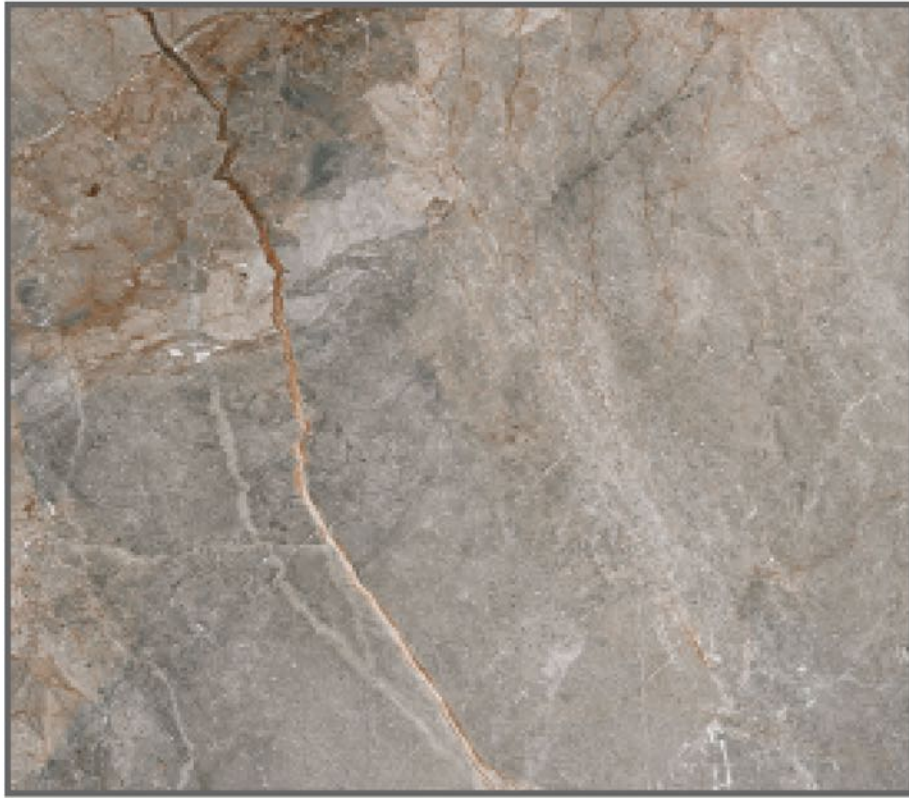

TOSCANA GREIGE (lappato)

Format	100x100
Farbe	Beige
Stärke	9,5 mm
Abrieb	3
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Teilglänzend
Pakete pro Palette	54 Pakete
Stück pro Paket	1 Stück
QM pro Palette	54,00 qm



TOSCANA GRIS (lappato)

Format	100x100
Farbe	Beige
Stärke	9,5 mm
Abrieb	3
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R9
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	54 Pakete
Stück pro Paket	1 Stück
QM pro Palette	54,00 qm



URBANICA



URBANICA ASH

Format	60x60/90x90/60x120
Farbe	Grau
Stärke	9,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10/B
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30/20/36 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2 Stück
QM pro Palette	43,20/32,40/51,48 qm



URBANICA SALT

Format	60x60/90x90/60x120
Farbe	Grau
Stärke	9,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30/20/36 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2 Stück
QM pro Palette	43,20/32,40/51,48 qm



URBANICA SAND

Format	60x60/90x90/60x120
Farbe	Beige
Stärke	9,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10/B
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30/20/36 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2 Stück
QM pro Palette	43,20/32,40/51,48 qm



URBANICA CORTEN

Format	60x60/90x90/60x120
Farbe	Braun
Stärke	9,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10/B
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30/20/36 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2 Stück
QM pro Palette	43,20/32,40/51,48 qm



URBANICA EMERALD

Format	60x60/90x90/60x120
Farbe	Grün
Stärke	9,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10/B
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30/20/36 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2 Stück
QM pro Palette	43,20/32,40/51,48 qm



URBANICA IRON

Format	60x60/90x90/60x120
Farbe	Schwarz
Stärke	9,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10/B
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	30/20/36 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2 Stück
QM pro Palette	43,20/32,40/51,48 qm



CALM



CALM BLACK

Format	60x60/60x120/90x90/75x75/75x150/120x120
Farbe	Schwarz
Stärke	9,0 mm
Abrieb	3
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	32/36/30/48/42/40 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2/2/1/1 Stück
QM pro Palette	46/51,80/48,60/54/47/57,60 qm



CALM CREM

Format	60x60/60x120/90x90/75x75/75x150/120x120
Farbe	Beige
Stärke	9,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10/B
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	32/36/30/48/42/40 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2/2/1/1 Stück
QM pro Palette	46/51,80/48,60/54/47/57,60 qm



CALM SHADOW

Format	60x60/60x120/90x90/75x75/75x150/120x120
Farbe	Dunkel Grau
Stärke	9,0 mm
Abrieb	3
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	32/36/30/48/42/40 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2/2/1/1 Stück
QM pro Palette	46/51,80/48,60/54/47/57,60 qm



CALM GREY

Format	60x60/60x120/90x90/75x75/75x150/120x120
Farbe	Grau
Stärke	9,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	32/36/30/48/42/40 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2/2/1/1 Stück
QM pro Palette	46/51,80/48,60/54/47/57,60 qm



CALM WHITE

Format	60x60/60x120/90x90/75x75/75x150/120x120
Farbe	Weiß
Stärke	9,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	32/36/30/48/42/40 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2/2/1/1 Stück
QM pro Palette	46/51,80/48,60/54/47/57,60 qm



STORM



STORM WHITE

Format	60x60/60x120/90x90/75x150/120x120/120x280
Farbe	Weiß
Stärke	9,0 mm / 120x280 6,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	32/36/30/42/40/20 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2/1/1/1 Stück
QM pro Palette	46/51,80/48,60/47/57,60/67,20 qm




STORM GREY

Format	60x60/60x120/90x90/75x150/120x120/120x280
Farbe	Grau
Stärke	9,0 mm / 120x280 6,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	32/36/30/42/40/20 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2/1/1/1 Stück
QM pro Palette	46/51,80/48,60/47/57,60/67,20 qm



STORM EARTH

Format	60x60/60x120/90x90/75x150/120x120/120x280
Farbe	Braun
Stärke	9,0 mm / 120x280 6,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	32/36/30/42/40/20 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2/1/1/1 Stück
QM pro Palette	46/51,80/48,60/47/57,60/67,20 qm

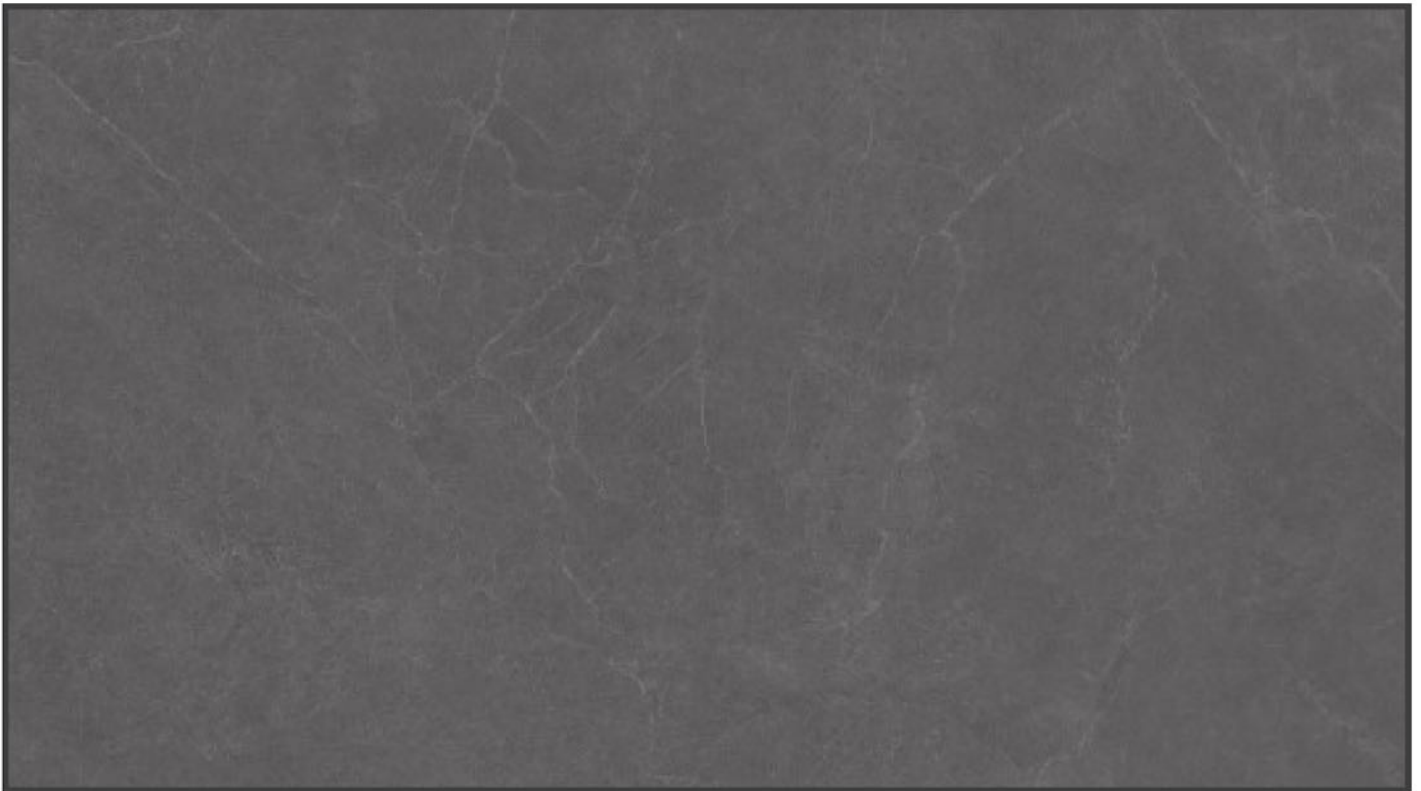

STORM CLOUD

Format	60x60/60x120/90x90/75x150/120x120/120x280
Farbe	Schwarz
Stärke	9,0 mm / 120x280 6,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	32/36/30/42/40/20 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2/1/1/1 Stück
QM pro Palette	46/51,80/48,60/47/57,60/67,20 qm



STORM CREAM

Format	60x60/60x120/90x90/75x150/120x120/120x280
Farbe	Beige
Stärke	9,0 mm / 120x280 6,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	32/36/30/42/40/20 Pakete
Stück pro Paket	4/2/2/1/1/1 Stück
QM pro Palette	46/51,80/48,60/47/57,60/67,20 qm



QUENOS



QUENOS GRAU

Format	60x60/80x80/60x120/120x120
Farbe	Grau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/44/33/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/55,88/47,19/57,40 qm



QUENOS WEIß

Format	60x60/80x80/60x120/120x120
Farbe	Weiß
Stärke	8,0 mm
Abrieb	5
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/44/33/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/55,88/47,19/57,40 qm



QUENOS BEIGE

Format	60x60/80x80/60x120/120x120
Farbe	Beige
Stärke	8,0 mm
Abrieb	5
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/44/33/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/55,88/47,19/57,40 qm



QUENOS GRAPHIT

Format	60x60/80x80/60x120/120x120
Farbe	Schwarz
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/44/33/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/55,88/47,19/57,40 qm



QUENOS HELLGRAU

Format	60x60/80x80/60x120/120x120
Farbe	Hellgrau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/44/33/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/55,88/47,19/57,40 qm

The image features a minimalist design with a series of light gray, wavy, vertical lines on the left side, creating a sense of movement and depth. The lines vary in thickness and curvature, resembling a stylized topographical map or a series of ripples. The rest of the background is a solid, light gray color.

NEWSTONE



NEWSTONE GRAFIT

Format	60x60/80x80/60x120/120x120
Farbe	Schwarz
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/44/33/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/55,88/47,19/57,40 qm



NEWSTONE HELLGRAU

Format	60x60/80x80/60x120/120x120
Farbe	Hellgrau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/44/33/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/55,88/47,19/57,40 qm




NEWSTONE WEIß

Format	60x60/80x80/60x120/120x120
Farbe	Weiß
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/44/33/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/55,88/47,19/57,40 qm



NEWSTONE GRAU

Format	60x60/80x80/60x120/120x120
Farbe	Grau
Stärke	8,0 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	R10
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt
Pakete pro Palette	40/44/33/40 Pakete
Stück pro Paket	3/2/2/2 Stück
QM pro Palette	42,80/55,88/47,19/57,40 qm

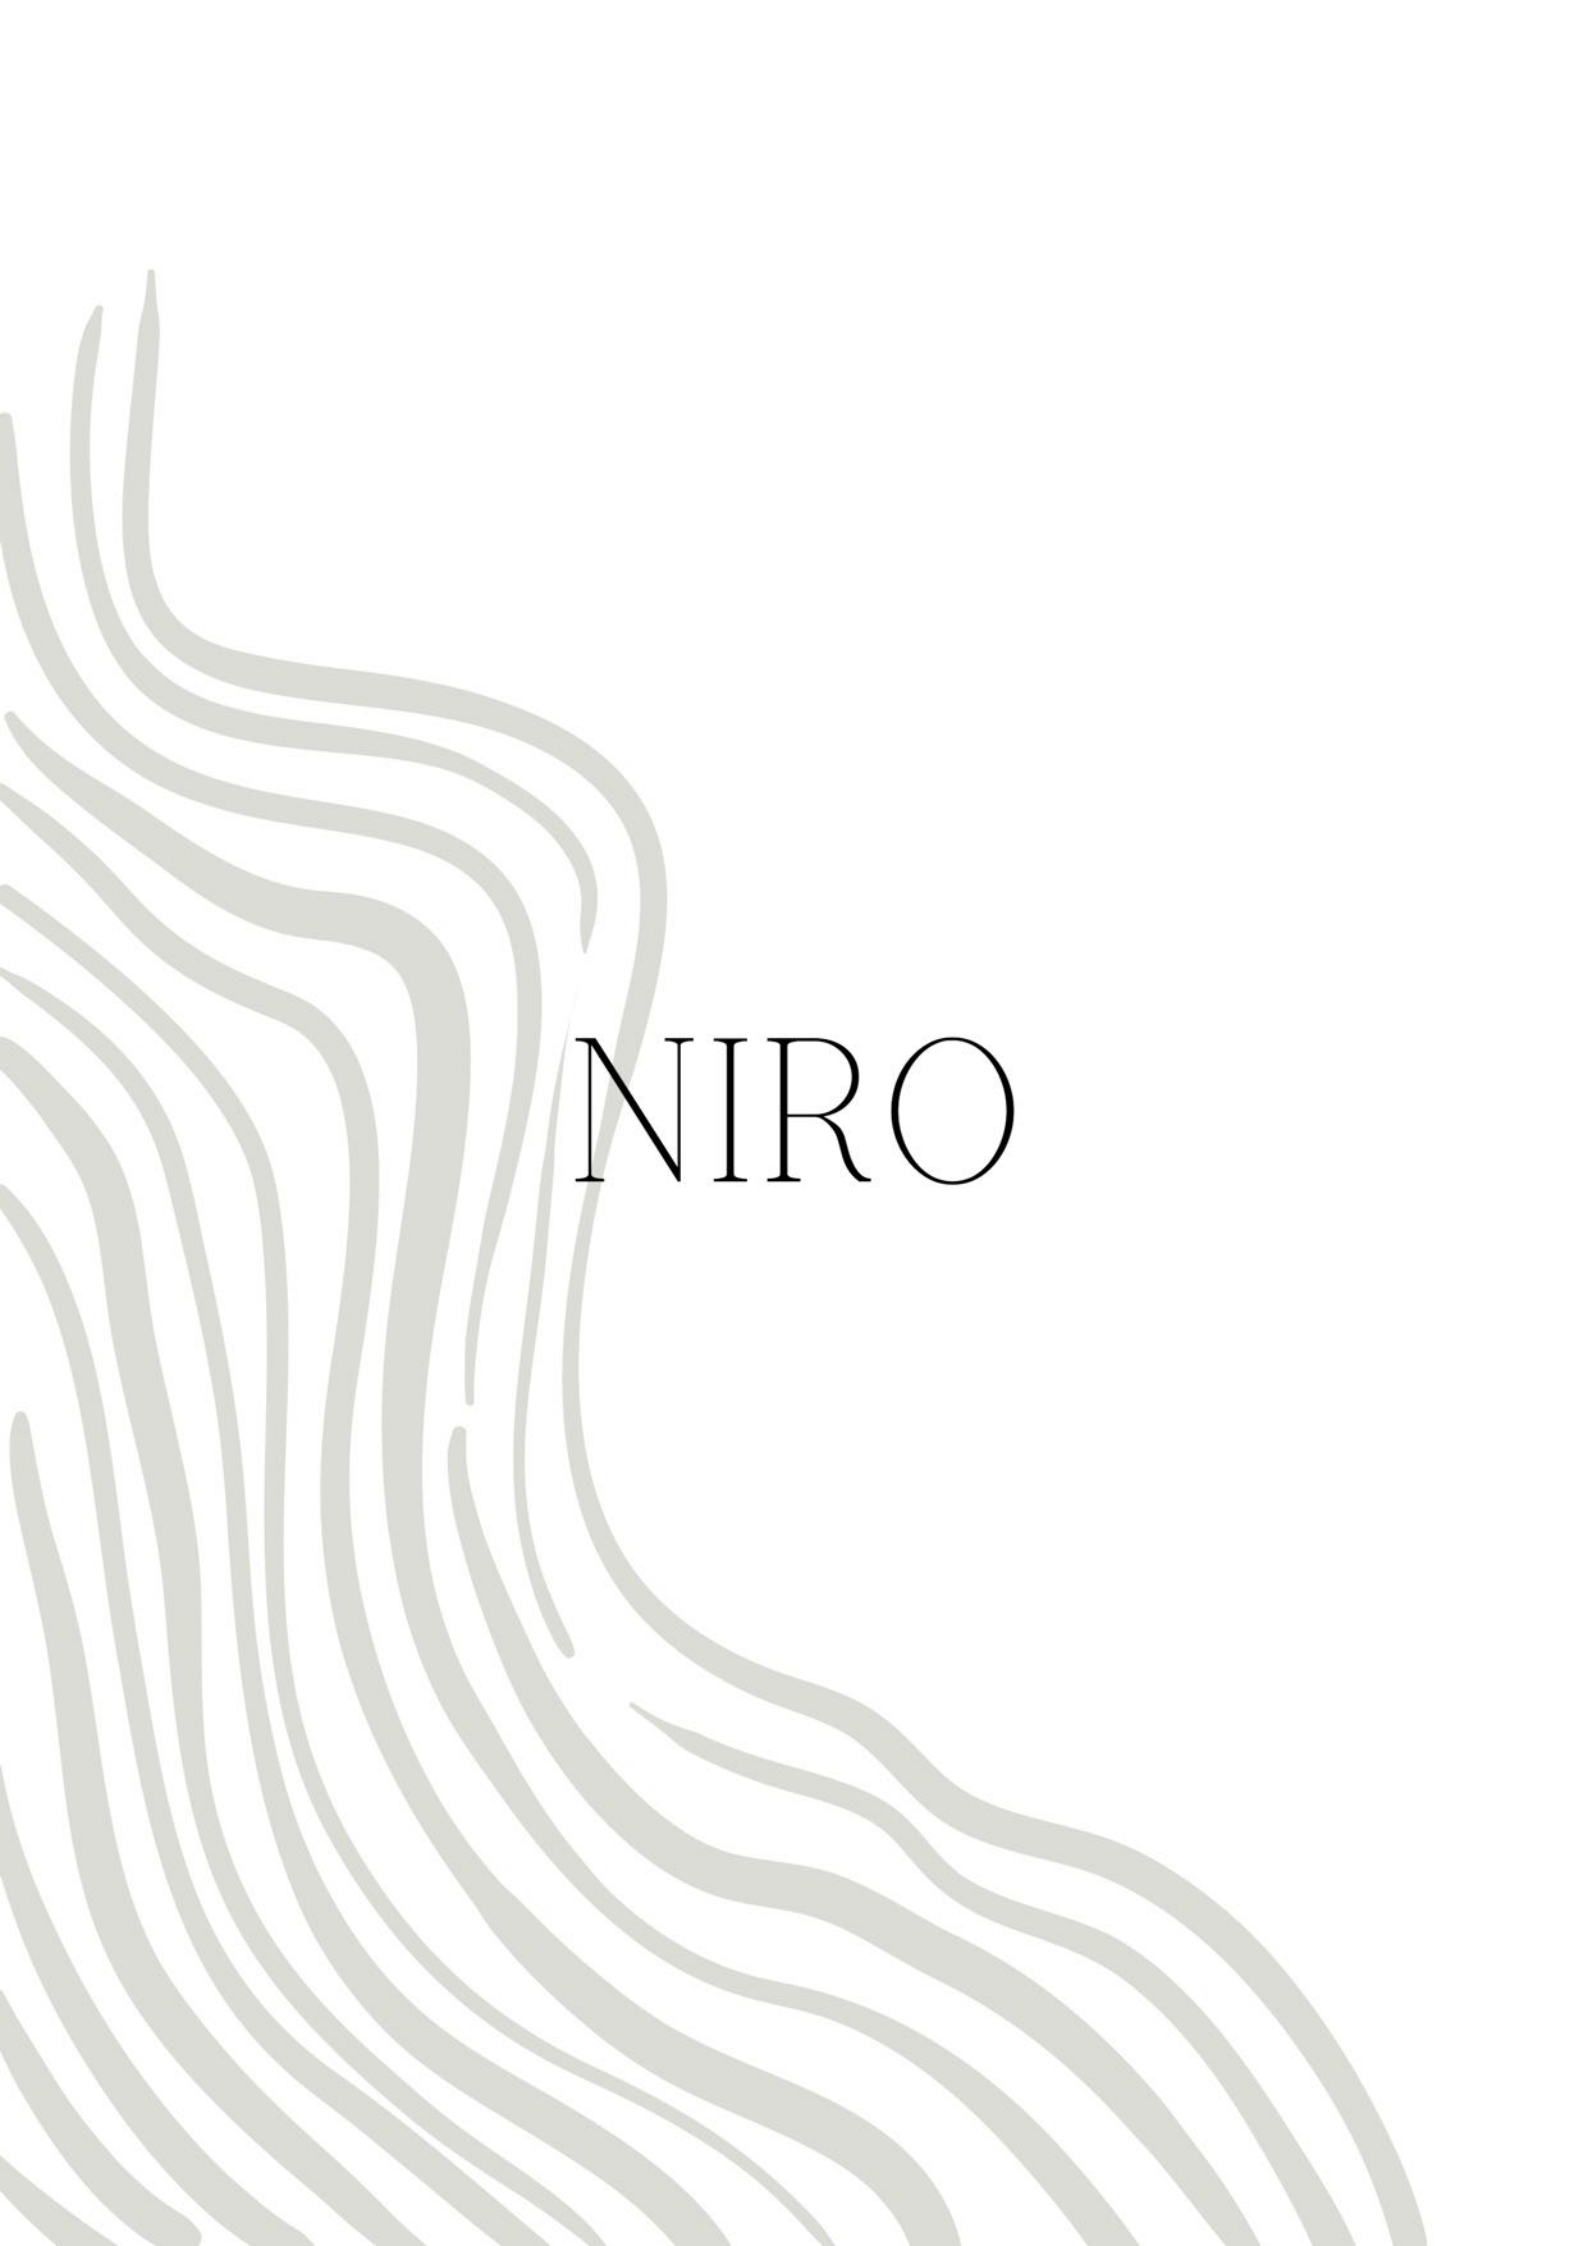The image features a minimalist design with a series of light gray, wavy, vertical lines on the left side, creating a sense of movement and depth. The lines vary in thickness and curvature, some flowing from the top to the bottom, while others are more horizontal. The background is a solid, light gray. Centered in the middle of the page is the word "NIRO" in a large, black, serif font.

NIRO




NIRO WHITE

Format	60x120/90x90/120x120/75x150
Farbe	Weiß
Stärke	1,05 cm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Glänzend
Pakete pro Palette	32/27/36/40 Pakete
Stück pro Paket	2/2/1/1 Stück
QM pro Palette	46,08/43,74/51,84/45,20 qm


The image features a minimalist design with a light gray background. On the left side, there are several thick, wavy, vertical lines in a slightly darker shade of gray, creating a textured, organic effect. The word "WEIß" is centered horizontally and vertically in a black, serif font.

WEIß

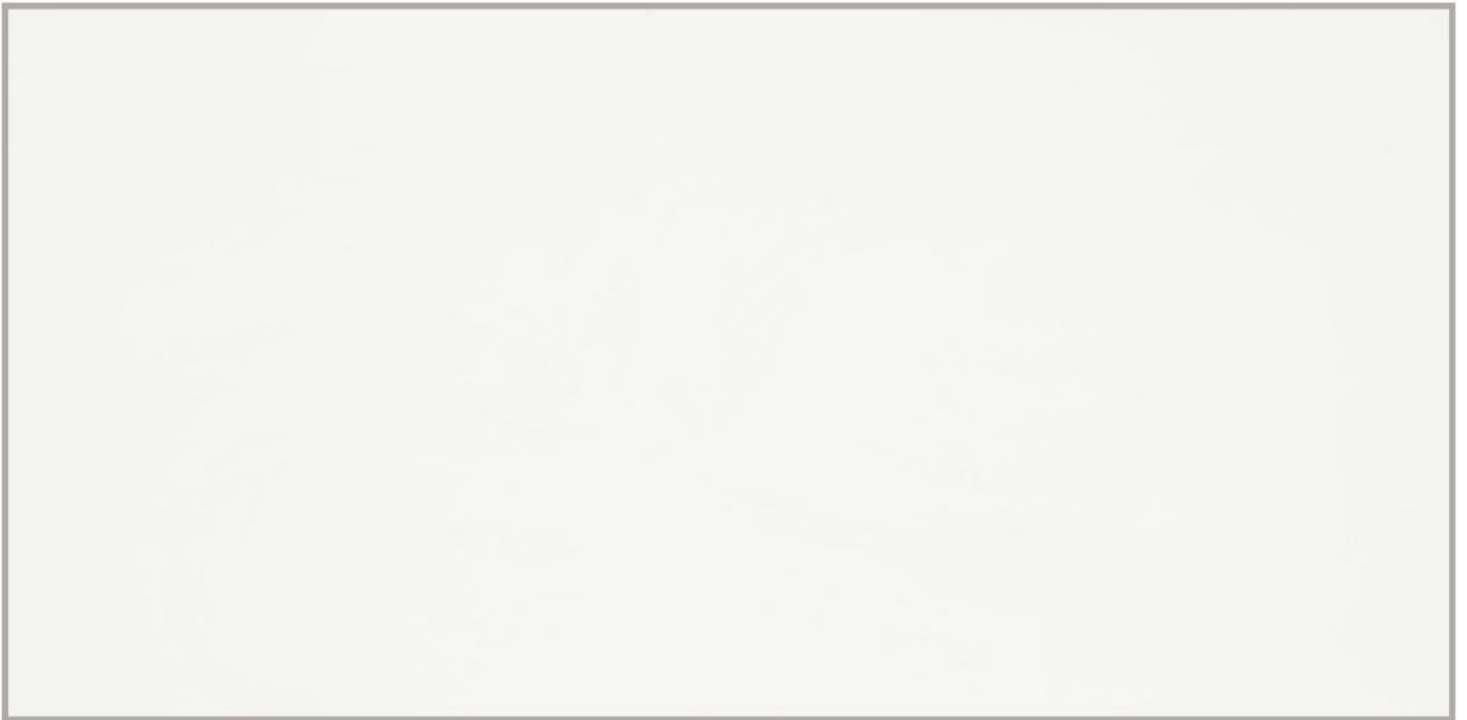

WEIß MATT & GLÄNZEND

Format	30x60
Farbe	Weiß
Stärke	8 mm
Abrieb	4
Rektifiziert	✓
Frostsicher	✓
Rutschhemmung	-
Kalibriert	✓
Nutzungsbereich	Innen und Außen
Matt/Glänzend	Matt und Glänzend
Pakete pro Palette	60 Pakete
Stück pro Paket	7 Stück
QM pro Palette	75,00 qm

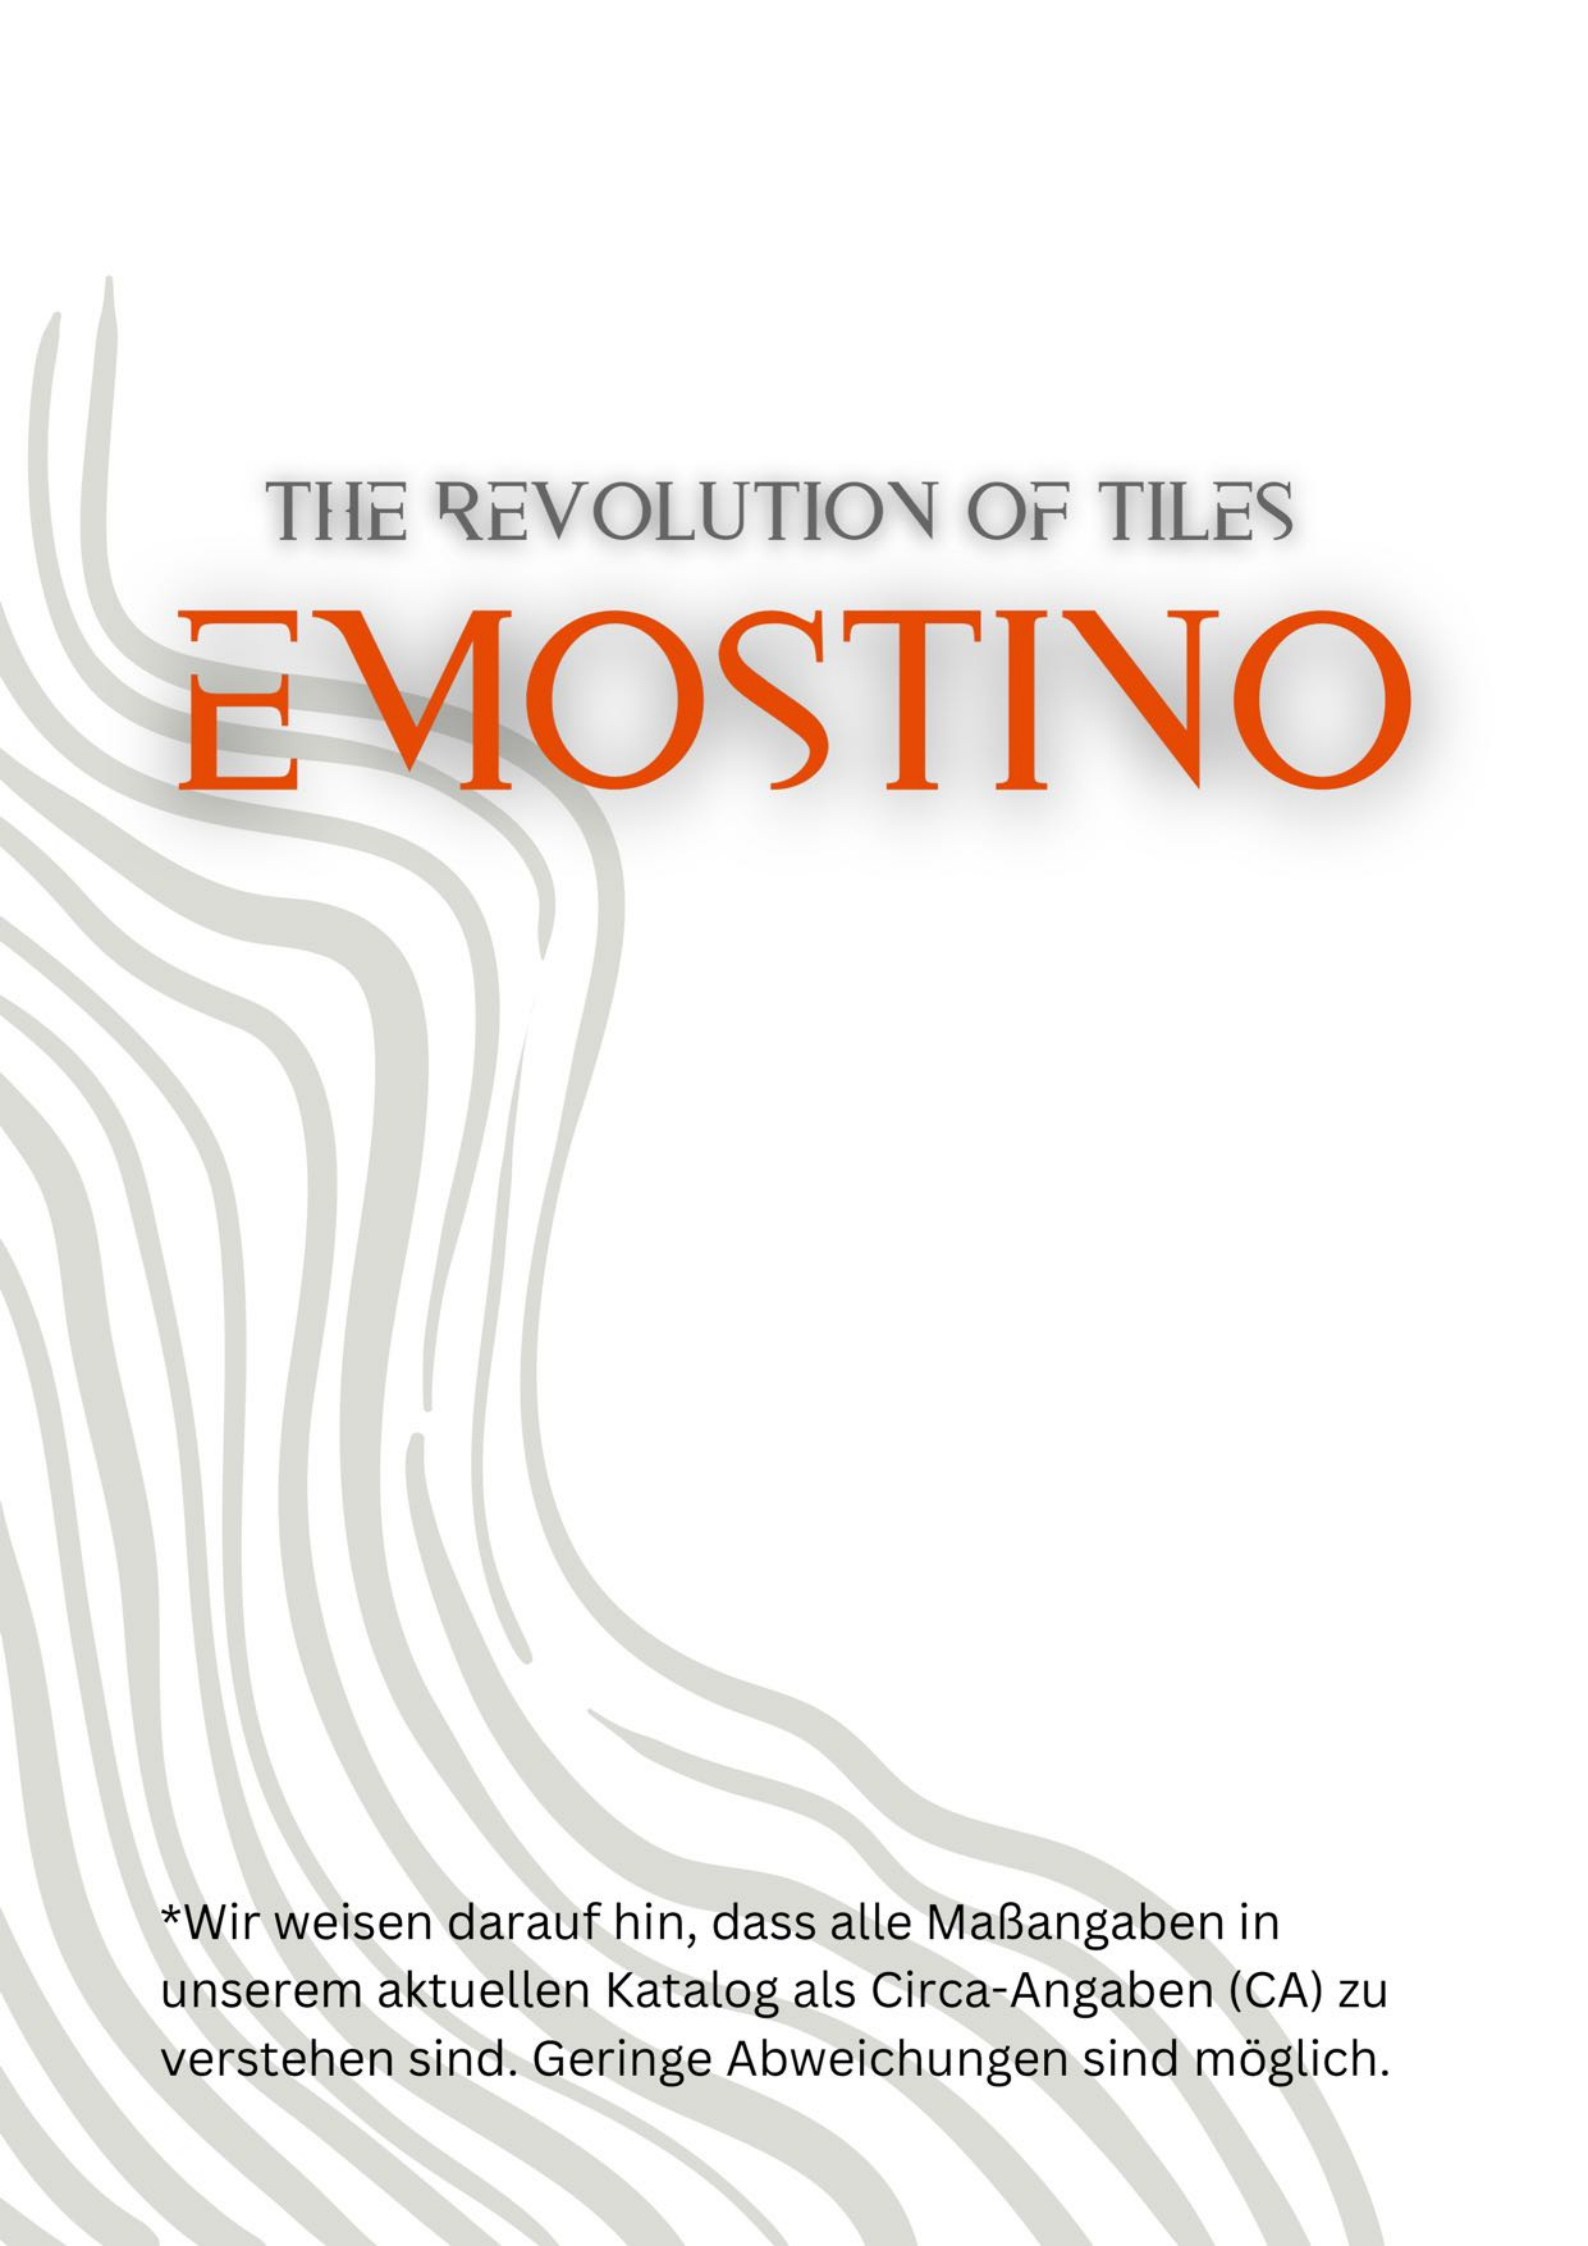

THE REVOLUTION OF TILES

EMOSTINO


*Wir weisen darauf hin, dass alle Maßangaben in unserem aktuellen Katalog als Circa-Angaben (CA) zu verstehen sind. Geringe Abweichungen sind möglich.



TECHNISCHE DATEN

EMOSTINO 		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ		
		GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS		
		ÜRÜN ADI: 60X120 MAREA BEYAZ REKTİFİYE PARLAK NANO Product name:	TARİH/Date:22.03.2024	
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values	
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,15
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	8,0mm ± 0,4 mm
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)	≤ % 0,15
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	min. 1800 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	----
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	min. 40 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	3
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genişleme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genişlemesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklılı olmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA - Dayanıklıldır LA - Resistant
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HB - Dayanıklıldır HB - Resistant
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A - Dayanıklıldır A - Resistant
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 4.sınıf min. 4.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmilyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01
ASTM C 1028-96	STATİK SÖRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient		Üretici beyan eder Declared value	ISLAK(WET):0,25 KURU(DRY):0,49
CEN/TS 16165	PENDULUM.		Üretici beyan eder Declared value	----
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	----
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 N/mm2 Tip C2
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value	
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value	
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value	
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 ⁺ FL	A1 or A1 ⁺ FL
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.				
CE    				
DOKÜMAN KOD: PRSR-RP-01	YÜRÜRLÜK TARİHİ : 11.04.2019	REVİZYON NO :01	REVİZYON TARİHİ :01.01.2020	
			ONAYLAYAN:	

EMOSTINO		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ		
		GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS		
		ÜRÜN ADI: 60X120 MAREA KOYU GRİ REKT PARLAK NANO Product name:	TARİH/Date:22.03.2024	
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values	
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,15
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	8,0mm ± 0,4 mm
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)	≤ % 0,15
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	min. 1800 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	----
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	min. 40 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	2
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA - Dayanıklıldır LA - Resistant
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HB - Dayanıklıldır HB - Resistant
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A - Dayanıklıldır A - Resistant
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 4.sınıf min. 4.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmium Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01
ASTM C 1028-96	STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient		Üretici beyan eder Declared value	ISLAK(WET):0,37 KURU(DRY):0,54
CEN/TS 16165	PENDULUM.		Üretici beyan eder Declared value	----
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	----
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 N/mm2 Tip C2
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value	
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value	
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value	
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{FL}	A1 or A1 _{FL}
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup B1a) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup B1a) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.				
DOKÜMAN KOD: PRSR-RP-01	YÜRÜRLÜK TARİHİ : 11.04.2019	REVİZYON NO :01	REVİZYON TARİHİ :01.01.2020	
			ONAYLAYAN:	

EMOSTINO		  		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
				GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS	
		ÜRÜN ADI: 60x120 ATLANTIS BEYAZ REKTİFİYE PARLAK NANO Product name:			TARİH/Date:22.03.2024
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values		
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,15	
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	8,0mm ± 0,4 mm	
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3	
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3	
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1	
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95	
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %	≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)		≤ % 0,15	
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N		min. 1800 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N		----
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)	min. 35 N/mm²		min. 40 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)	Üretici beyan eder Declared value		Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance	Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed		3	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genişleme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion	Üretici beyan eder Declared value		6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶	
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklı olmalıdır Required		Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genişlemesi Moisture expansion	Üretici beyan eder Declared value		0,01%	
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazeing resistance	Dayanıklı olmalıdır Required		Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance	Dayanıklı olmalıdır Required		Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value		LA - Dayanıklıdır LA - Resistant	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value		HB - Dayanıklıdır HB - Resistant	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	min. B		A - Dayanıklıdır A - Resistant	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min. 3.sınıf min. 3.class		min. 4.sınıf min. 4.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmium Release of dangerous substance Lead - Cadmium	Üretici beyan eder Declared value		Pb < 0,1 Cd < 0,01	
ASTM C 1028-96	STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient	Üretici beyan eder Declared value		ISLAK(WET):0,28 KURU(DRY):0,51	
CEN/TS 16165	PENDULUM.	Üretici beyan eder Declared value		----	
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness	Üretici beyan eder Declared value		----	
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 N/mm2 Tip C2	
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value		
	Yangına tepki Reaction to fire	A1 or A1 ⁺ FL		A1 or A1 ⁺ FL	
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup B1a) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup B1a) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.					
					
DOKÜMAN KOD: PRSR-RP-01		YÜRÜRLÜK TARİHİ : 11.04.2019		REVİZYON NO :01	
				REVİZYON TARİHİ :01.01.2020	
				ONAYLAYAN: 	

EMOSTINO		  		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
				GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS	
		ÜRÜN ADI: 60x120 ATLANTIS ANTRASİT REKTİFİYE PARLAK NANO		TARİH/Date:22.03.2024	
		Product name:			
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values		
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,15	
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	8,0mm ± 0,4 mm	
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3	
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3	
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1	
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95	
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)		≤ % 0,15
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	min. 1800 N	
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	-----	
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	min. 40 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	2	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶	
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%	
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA - Dayanıklıdır LA - Resistant	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HB - Dayanıklıdır HB - Resistant	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A - Dayanıklıdır A - Resistant	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 4.sınıf min. 4.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01	
ASTM C 1028-96	STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient		Üretici beyan eder Declared value	ISLAK(WET):0,35 KURU(DRY):0,54	
CEN/TS 16165	PENDULUM.		Üretici beyan eder Declared value	-----	
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayını) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	-----	
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 N/mm2 Tip C2	
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value		
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 ⁺ FL	A1 or A1 ⁺ FL	
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup B1a) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup B1a) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.					
					
DOKÜMAN KOD: PRSR-RP-01	YÜRÜRLÜK TARİHİ : 11.04.2019	REVİZYON NO :01	REVİZYON TARİHİ :01.01.2020	ONAYLAYAN:	
					

EMOSTINO		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ		
		GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS		
		ÜRÜN ADI: 60X120 ADRIA LATTE REKTİFİYE Product name:		TARİH/Date: 22.03.2024
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values	
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,15
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	8,0mm ± 0,4 mm
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)	≤ % 0,15
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	min. 1800 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	-----
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	min. 40 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	3
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA - Dayanıklıdır LA - Resistant
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HA - Dayanıklıdır HA - Resistant
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A - Dayanıklıdır A - Resistant
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 4.sınıf min. 4.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmium Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01
ASTM C 1028-96	STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient		Üretici beyan eder Declared value	ISLAK(WET):0,28 KURU(DRY):0,43
CEN/TS 16165	PENDULUM.		Üretici beyan eder Declared value	-----
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	-----
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 N/mm2 Tıp C2
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value	-----
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value	-----
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value	-----
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _F FL	A1 or A1 _F FL
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup B1a) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup B1a) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.				
DOKÜMAN KOD: PRSR-RP-01	YÜRÜRLÜK TARİHİ : 11.04.2019	REVİZYON NO :01	REVİZYON TARİHİ :01.01.2020	
			ONAYLAYAN:	

EMOSTINO		SIRLI PORSELEN SERAMIKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
		GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS	
		ÜRÜN ADI: 60X120 PULPİS PRİME AÇIK GRİ REKTİFİYE PARLAK NANO Product name:	TARİH/Date:22.03.2024
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm) ± % 0,15
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm) 8,0mm ± 0,4 mm
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm) ± % 0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm) ± % 0,3
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm) + % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95 % 95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6) ≤ % 0,15
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N min. 1800 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N ----
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm² min. 40 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed 3
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value 6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklı olmalıdır Required Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value 0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklı olmalıdır Required Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklı olmalıdır Required Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value LA - Dayanıklıdır LA - Resistant
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value HB - Dayanıklıdır HB - Resistant
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B A - Dayanıklıdır A - Resistant
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class min. 4.sınıf min. 4.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmium Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value Pb < 0,1 Cd < 0,01
ASTM C 1028-96	STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient		Üretici beyan eder Declared value ISLAK(WET):0,32 KURU(DRY):0,54
CEN/TS 16165	PENDULUM.		Üretici beyan eder Declared value ----
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value ----
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value ≥ 1,0 N/mm2 Tip C2
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 ⁺ FL A1 or A1 ⁺ FL
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup B1a) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup B1a) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.			
CE K - G TSE-ISO-EN 9000 TSE IONet THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK TURQUALITY			
DOKÜMAN KOD: PRSR-RP-01	YÜRÜRLÜK TARİHİ : 11.04.2019	REVİZYON NO :01	REVİZYON TARİHİ :01.01.2020
		ONAYLAYAN:	

EMOSTINO		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ		
		GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS		
		ÜRÜN ADI: 60X120 PULPİS PRİME KOYU GRİ REKTİFİYE PARLAK NANO		TARİH/Date:22.03.2024
		Product name:		
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values	
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,15
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	8,0mm ± 0,4 mm
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)	≤ % 0,15
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	min. 1800 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	-----
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	min. 40 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	2
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklılmalıdır Required	Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA - Dayanıklıldır LA - Resistant
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HB - Dayanıklıldır HB - Resistant
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A - Dayanıklıldır A - Resistant
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 4.sınıf min. 4.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmium Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01
ASTM C 1028-96	STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient		Üretici beyan eder Declared value	ISLAK(WET):0,35 KURU(DRY):0,51
CEN/TS 16165	PENDULUM.		Üretici beyan eder Declared value	-----
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	-----
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 N/mm2 Tip C2
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value	
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value	
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value	
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 ⁺ FL	A1 or A1 ⁺ FL
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.				
   				
DOKÜMAN KOD: PRSR-RP-01	YÜRÜRLÜK TARİHİ : 11.04.2019	REVİZYON NO :01	REVİZYON TARİHİ :01.01.2020	
			ONAYLAYAN:	

EMOSTINO		  		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
				GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS	
		ÜRÜN ADI: 60X120 INFINITY GRI REKTİFİYE Product name:		TARİH/Date:22.03.2024	
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values		
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,15	
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	8,0mm ± 0,4 mm	
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3	
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3	
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1	
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95	
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %	≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)		≤ % 0,15	
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	min. 1800 N	
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	-----	
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)	min. 35 N/mm²		min. 40 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)	Üretici beyan eder Declared value		Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance	Aşınma sınıfı ve devir sayısı bayan edilir Abrasion class and cycles passed		3	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion	Üretici beyan eder Declared value		6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶	
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklı olmalıdır Required		Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion	Üretici beyan eder Declared value		0,01%	
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance	Dayanıklı olmalıdır Required		Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance	Dayanıklı olmalıdır Required		Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value		LA - Dayanıklıdır LA - Resistant	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value		HA - Dayanıklıdır HA - Resistant	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	min. B		A - Dayanıklıdır A - Resistant	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min. 3.sınıf min. 3.class		min. 4.sınıf min. 4.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium	Üretici beyan eder Declared value		Pb < 0,1 Cd < 0,01	
ASTM C 1028-96	STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient	Üretici beyan eder Declared value		ISLAK(WET):0,44 KURU(DRY):0,51	
CEN/TS 16165	PENDULUM.	Üretici beyan eder Declared value		-----	
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayını) Slipperiness	Üretici beyan eder Declared value		-----	
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 N/mm2 Tip C2	
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value		
	Yangına tepki Reaction to fire	A1 or A1 _{FL}		A1 or A1 _{FL}	
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5 sırlı (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.					
					
DOKÜMAN KOD: PRSR-RP-01	YÜRÜRLÜK TARİHİ : 11.04.2019	REVİZYON NO :01	REVİZYON TARİHİ 01.01.2020	ONAYLAYAN: 	

EMOSTINO		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
		GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS	
		ÜRÜN ADI Product name: INFINITY MARFIL R. 60°60	TARİH/Date: 22.03.2024
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics	Standart Değerler Required Values	
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm) ± % 0,4
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm) 8,00 mm ± 0,5 mm
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm) ± % 0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm) ± % 0,3
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm) + % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95 % 95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %	≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)	≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N min.1800 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)	min. 35 N/mm²	min. 40 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)	Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance	Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	4 (2100 DEVİR)
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion	Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion	Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance	Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance	Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	LA - Dayanıklıdır LA - Resistant
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	HA - Dayanıklıdır HA - Resistant
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	min. GB	A - Dayanıklıdır A - Resistant
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium	Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01
ASTM C 1028-96	STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient	Üretici beyan eder Declared value	ISLAK.(Wet):0,38 KURU.(Dry):0,55
CEN/TS 16165	PENDULUM.	Üretici beyan eder Declared value	-----
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) "Sınıf: R9- R10 - R11 - R12 Slipperiness Class: R9 - R10 - R11 - R12	Üretici beyan eder Declared value	-----
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value
	Yangına tepki Reaction to fire	A1 or A1 ⁺ FL	A1 or A1 ⁺ FL
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5 sirli (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.			
       			
DOKÜMAN KODU PKYN-RP-07	YÜRÜRLÜK TARİHİ 22.07.2019	REVİZYON NO: 00	REVİZYON TARİHİ: ----
			ONAYLAYAN 

EMOSTINO		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
		GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS	
		ÜRÜN ADI Product name: INFINITY ANTRASİT R. 60*60	TARİH/Date: 22.03.2024
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics	Standart Değerler Required Values	
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %	≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)	≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)	min. 35 N/mm²	min. 40 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)	Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance	Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	2 (600 DEVİR)
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion	Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion	Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance	Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance	Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	LA - Dayanıklıdır LA - Resistant
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	HA - Dayanıklıdır HA - Resistant
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	min. GB	A - Dayanıklıdır A - Resistant
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium	Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01
ASTM C 1028-96	STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient	Üretici beyan eder Declared value	ISLAK.(Wet):0,38 KURU.(Dry):0,55
CEN/TS 16165	PENDULUM.	Üretici beyan eder Declared value	-----
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) "Sınıf: R9- R10 - R11 - R12 Slipperiness Class: R9 - R10 - R11 - R12	Üretici beyan eder Declared value	-----
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value
	Yangına tepki Reaction to fire	A1 or A1 ⁺ FL	A1 or A1 ⁺ FL
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5 sirli (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.			
       			
DOKÜMAN KODU PKYN-RP-07	YÜRÜRLÜK TARİHİ 22.07.2019	REVİZYON NO: 00	REVİZYON TARİHİ: ----
			ONAYLAYAN 

EMOSTINO				SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
				GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS	
		ÜRÜN ADI: 60X120 INFINITY ANTRASİT REKTİFİYE Product name:		TARİH/Date: 22.03.2024	
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics		Standart Değerler Required Values		
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	± % 0,15	
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	8,0mm ± 0,4 mm	
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	± % 0,3	
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	± % 0,3	
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1	
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95	
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %		≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)	≤ % 0,15	
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	min. 1800 N	
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	-----	
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	min. 40 N/mm²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)		Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance		Aşınma sınıfı ve devir sayısı bayan edilir Abrasion class and cycles passed	2	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion		Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶	
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		Üretici beyan eder Declared value	0,01%	
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance		Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	LA - Dayanıklıdır LA - Resistant	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Üretici beyan eder Declared value	HA - Dayanıklıdır HA - Resistant	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	A - Dayanıklıdır A - Resistant	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min. 3.sınıf min. 3.class	min. 4.sınıf min. 4.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium		Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01	
ASTM C 1028-96	STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient		Üretici beyan eder Declared value	ISLAK(WET):0,44 KURU(DRY):0,50	
CEN/TS 16165	PENDULUM.		Üretici beyan eder Declared value	-----	
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) Slipperiness		Üretici beyan eder Declared value	-----	
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value	≥ 1,0 N/mm2 Tip C2	
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value		
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value		
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _F FL	A1 or A1 _F FL	
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	

Notlar / Notes

* EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5 sırli (GL)

* EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5 glazed (GL)

* Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir.

* The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.



DOKÜMAN KOD: PRSR-RP-01

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 11.04.2019

REVİZYON NO :01

REVİZYON TARİHİ :01.01.2020

ONAYLAYAN:

[Signature]

EMOSTINO		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
		GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS	
		ÜRÜN ADI Product name: INFINITY K.GRI R. 60°60	TARİH/Date: 22.03.2024
Standartlar Norms	Teknik Özellikler Technical Characteristics	Standart Değerler Required Values	
EN ISO 10545-2	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm) ± % 0,4
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm) 8,00 mm ± 0,5 mm
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm) ± % 0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm) ± % 0,3
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm) + % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95 % 95
EN ISO 10545-3	Su emme % Water absorption %	≤ % 0,5 (her bir karo için max. % 0,6) (individual max. % 0,6)	≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breaking strength (N)	kalınlık ≥ 7,50mm thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N min.1800 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)	min. 35 N/mm²	min. 40 N/mm²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı Impact resistance as, coefficient of restitution (cor)	Üretici beyan eder Declared value	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma dayanımı Abrasion resistance	Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Abrasion class and cycles passed	3 (1500 DEVİR)
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı (100 °C) Linear thermal expansion	Üretici beyan eder Declared value	6,00 x10 ⁻⁶ - 7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion	Üretici beyan eder Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	Çatlama dayanımı Crazing resistance	Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona dayanım Frost resistance	Dayanıklı olmalıdır Required	Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	LA - Dayanıklıdır LA - Resistant
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Üretici beyan eder Declared value	HA - Dayanıklıdır HA - Resistant
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	min. GB	A - Dayanıklıdır A - Resistant
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min. 3.sınıf min. 3.class	min. 3.sınıf min. 3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum Release of dangerous substance Lead - Cadmium	Üretici beyan eder Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01
ASTM C 1028-96	STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI. Static friction coefficient	Üretici beyan eder Declared value	ISLAK.(Wet):0,38 KURU.(Dry):0,55
CEN/TS 16165	PENDULUM.	Üretici beyan eder Declared value	-----
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Kayganlık (ramp tayini) "Sınıf: R9- R10 - R11 - R12 Slipperiness Class: R9 - R10 - R11 - R12	Üretici beyan eder Declared value	-----
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	Yapışma için bağ gücü Bond strength adhesion	Çimentolu yapıştırıcılar Cementitious adhesives	Üretici beyan eder Declared value
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		Dağılım yapıştırıcılar Dispersion adhesives	Üretici beyan eder Declared value
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	Üretici beyan eder Declared value
		Harç Mortar	Üretici beyan eder Declared value
	Yangına tepki Reaction to fire	A1 or A1 ⁺ FL	A1 or A1 ⁺ FL
CEN/TS15209	Dokunurluk Tactility	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
Notlar / Notes * EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5 sirli (GL) * EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5 glazed (GL) * Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir. * The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.			
      			
DOKÜMAN KODU PKYN-RP-07	YÜRÜRLÜK TARİHİ 22.07.2019	REVİZYON NO: 00	REVİZYON TARİHİ: ----
			ONAYLAYAN 

EMOSTINO

THE REVOLUTION OF TILES

