



AB SOFORT
VERFÜGBAR!



HERRINGBONE

-Prime OAK-

Die exklusive Designbodenkollektion im Fischgrätformat.

EMOSTINO



QUALITÄTSMERKMALE



Diese Produkte sind schadstoffgeprüft und werden vom Sentinel Holding Institut empfohlen.

Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Förderung von Neubau durch die KfW setzt das Erfüllen von diversen Nachhaltigkeitskriterien voraus.

Anhangdokument 3.1.3: Schadstoffvermeidung in Baumaterialien ist eine der verpflichtenden Bedingungen für das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG).

STRUKTURPRÄGUNG

Unsere strukturgeprägten Oberflächen bringen die authentische Wirkung von Holz in Ihr Zuhause – mit spürbarer Tiefe, natürlicher Maserung und einem unvergleichlich realistischen Look.



DEKORSYNCHRON

Die dekorsynchron geprägten Designböden überzeugen durch natürliche Schönheit zum Anfassen.

Die Oberflächenstruktur folgt exakt dem Dekorbild – für eine authentische Holzoptik, die aussieht und sich anfühlt wie echt.



100% WASSERFEST & EXTREM STABIL

Alle HERRINGBONE Designböden sind zu 100 % wasserfest, stabil, robust und formbeständig.



4V-FASE

Die 4V-Fase überzeugt durch ihre edle Optik und authentische Dielenwirkung. Die umlaufende Fase auf allen vier Seiten betont die natürliche Struktur des Bodens und verleiht jedem Raum mehr Tiefe und Dimension. Gleichzeitig sorgen sie für ein harmonisches Gesamtbild – elegant, modern und hochwertig.

SCHALLDÄMMEND

Die bei den solidLOCK silent integrierte 1 mm starke IXPE-Unterlage minimiert Trittschall und dessen Übertragung, ist stoßdämpfend und sorgt für Komfort am Boden. Zudem hilft sie, leichte Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen.




PRODUKTAUFBAU



solidDRYBACK 20-03 & 25-05

2,0 x 609,6 x 114,3 mm | Paket: 4,18 m²

2,5 x 609,6 x 114,3 mm | Paket: 3,34 m²

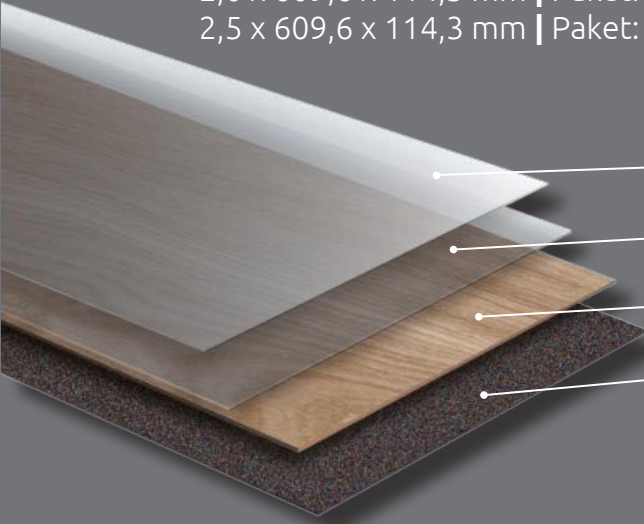

Matte PU-Versiegelung


Deckschicht aus besonders
robustem dekorsynchron geprägten Vinyl

Folienschicht in exklusiven Designs

Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

solidLOCK silent 50-05

5,0 x 612,0 x 125,0 mm | Paket: 1,38 m²

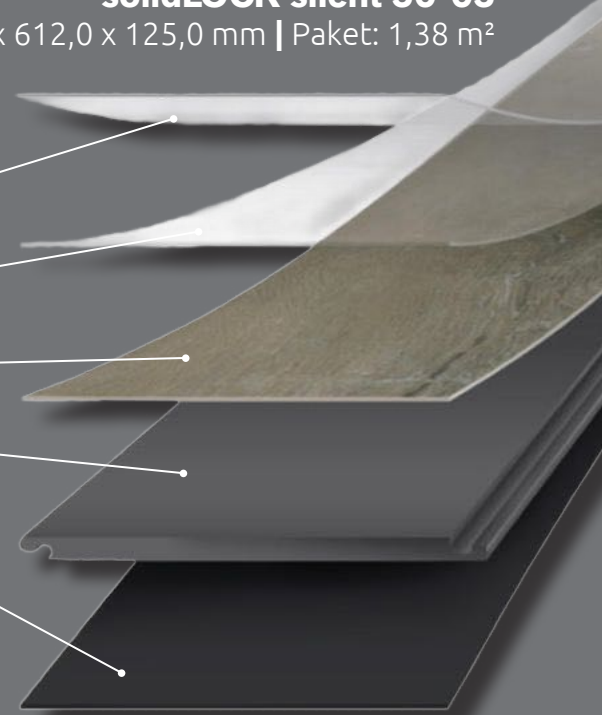

Matte PU-Versiegelung

Deckschicht aus besonders
robustem dekorsynchron geprägten Vinyl

Folienschicht in exklusiven Designs

Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

IXPE-Dämmung

BASIC

EMOSTINO



EICHE CREME

solidDRYBACK 20-03
Herringbone
Strukturprägung

solidDRYBACK 20-03
Landhausdiele
Strukturprägung

solidDRYBACK 25-05
Landhausdiele
Strukturprägung

solidLOCK silent 50-03
Landhausdiele
Strukturprägung

Prägung





EICHE GEBÜRSTET

solidDRYBACK 20-03
Herringbone
Strukturprägung

solidDRYBACK 20-03
Landhausdielen
Strukturprägung

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen
Strukturprägung

solidLOCK silent 50-03
Landhausdielen
Strukturprägung

BASIC

EMOSTINO



EICHE NATUR

solidDRYBACK 20-03
Herringbone
Strukturprägung

solidDRYBACK 20-03
Landhausdielen
Strukturprägung

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen
Strukturprägung

solidLOCK silent 50-03
Landhausdielen
Strukturprägung

Prägung



PREMIUM

EMOSTINO



RUSTIC 2020

solidDRYBACK 25-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 50-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 50-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

Prägung



RUSTIC 2030

solidDRYBACK 25-05
Herringbone

Prägung

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 50-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

solidDRYBACK 25-05
Landhausdiele

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 50-05
Landhausdiele

dekorsynchrone Prägung



PREMIUM

EMOSTINO



PURE 1020

solidDRYBACK 25-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 50-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 50-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

Prägung





PURE 1040

solidDRYBACK 25-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 50-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 50-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

Prägung



PREMIUM

EMOSTINO



RUSTIC 5010

solidDRYBACK 25-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 50-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 50-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 65-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

Prägung





RUSTIC 5030

solidDRYBACK 25-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

Prägung

solidLOCK silent 50-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 50-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

solidLOCK silent 65-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung



MEHRWERT MIT ZUSÄTZLICHER DÄMMUNTERLAGE



ACOUSTIC BOARD basic

Premium Akustik-Dämm-Unterlagen

Art.-Nr.: 750100

Paket: 7 m² (15 Platten)

Format: 1,8 x 790 x 590 mm

VERLEGUNG AUF ANSPRUCHSVOLLEM UNTERGRUND.

- Sie brauchen **zusätzliche Trittschalldämmung**?
- Sie möchten **Fliesenfugen überbrücken**?
- Sie wollen einen **zusätzlichen Höhengenaufbau**?
- Sie benötigen eine **Entkopplung** vom Untergrund?

DIE PASSENDE SOCKELLEISTE



WANDABSCHLUSS MIT DER Leiste Design 58 Colour 19 x 58 mm

MDF, hochwertig foliert • Weiß - Uni - Holzdekor
Länge: 2,38 m • VE 10 Leisten

Montage mit Universalclipsen und Ecken-Zubehör.

QNG-READY



Acoustic Board Familie

Acoustic Board basic 1.8
Acoustic Board hydro-tec 1.8
Acoustic Board easy-tec 1.8

Eloxierte Aluminiumprofile

Übergangsprofile
Ausgleichsprofile
2-teilige Profilsysteme
uvm.



MDF-Sockelleisten

Design 58 Colour
Hamburger-Sockelleisten
Weimarer-Sockelleisten
Laminatsockelleisten
uvm.



TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Norm	solidDRYBACK 20-03	solidDRYBACK 25-05	solidLOCK silent 50-05
Belagsart	ISO 10581	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
Format Planke	-	609,60 x 114,30 mm	609,60 x 114,30 mm	612,00 x 125,00 mm
Verpackungseinheit	-	60 Planken / 4,18 m ²	48 Planken / 3,34 m ²	18 Planken / 1,38 m ²
Fase	-	4V	4V	4V
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Dimensionsstabilität	ISO 23999	$\Delta W -0.05 \% / \Delta L -0.05 \%$	$\Delta W -0.04 \% / \Delta L -0.08 \%$	$\Delta W 0.01 \% / \Delta L -0.01 \%$
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	4 dB	5 dB	bis zu 19 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / ISO 8302	$\leq 0,0124 \text{ m}^2\text{K/W}$	$\leq 0,0124 \text{ m}^2\text{K/W}$	$\leq 0,014 \text{ m}^2\text{K/W}$
Brandverhalten	EN 13501-1 – 1:2007	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl – s1
Resteindruck	ISO 24343-1	$\leq 0,02 \text{ mm}$	0,11 mm	$\leq 0,1 \text{ mm}$
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)
Rutschhemmung	EN 13893	R9	R9	R9
Beanspruchungsklasse	ISO 10582	23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung	33 - int. gewerbliche Nutzung 42 - normale industrielle Nutzung	23 - intensive private Nutzung 33 - int. gewerbliche Nutzung
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Klasse O - Gut	Klasse O - Gut	Klasse O - Gut
Phthalatfrei	-	ja	ja	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6 abhg. vom Design	≥ 6 abhg. vom Design	≥ 6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C	28 °C	28 °C



EMOSTINO