

EMOSTINO

3 in 1



PRIME OAK

AUTHENTIC
DEKORSYNCHRONE PRÄGUNG



extrem stabil



für bodentiefe
Fenster



spürbar höhere
Qualität



leicht und schnell
zu verlegen



besonders
kratzfest



wasserfest



100%
phthalatfrei



Prime Oak



3010



3020



3030



3040



4010



4020



5010



5020




5030



5040

EMOSTINO

Prime Oak
Pure 3010

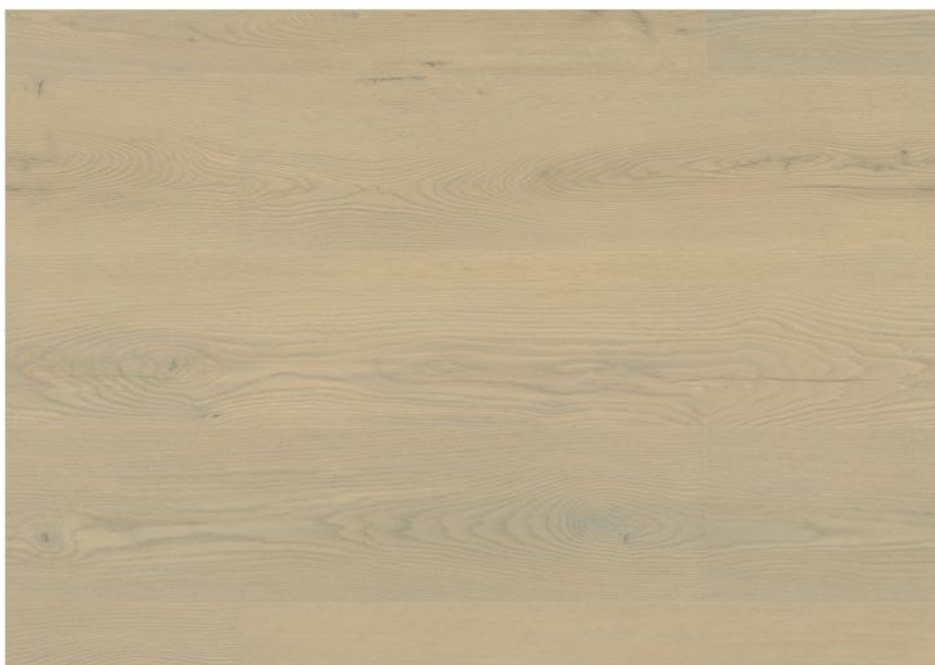

EMOSTINO

Prime Oak
Pure 3020



EMOSTINO

Prime Oak
Pure 3030



EMOSTINO

Prime Oak
Pure 3040



EMOSTINO

Prime Oak
Natural 4010



EMOSTINO

Prime Oak
Natural 4020



EMOSTINO

Prime Oak
Rustic 5010



EMOSTINO

Prime Oak
Rustic 5020



EMOSTINO

Prime Oak
Rustic 5030



EMOSTINO

Prime Oak
Rustic 5040



EMOSTINO

PRIME OAK 3in1

Technische Daten	Norm	solidLOCK silent 65-05	solidLOCK silent 50-05	solidDRYBACK 25-05
Belagsart	ISO 10582	Resilient floor coverings	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
Format Planke	-	1210,00 x 228,00 mm	1210,00 x 228,00 mm	1219,20 x 228,60 mm
Verpackungsinhalt	-	6 Planken / 1,66 m²	8 Planken / 2,21 m²	12 Planken/3,34 m²
Fase	-	4V	4V	4V
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	6,5 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	2,5 mm
Dimensionsstabilität	ISO23999	≤ 0,15 %	Δ W +0.01 % / Δ L -0.01 %	Δ W -0.04 % / Δ L -0.08 %
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	bis zu 19 dB	bis zu 19 dB	5 dB
Wärmedurchlasswiderst and	EN 12667/ISO 8302	0,030 m²K/W	≤ 0,014 m²K/W	≤ 0,0124 m²K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 - 1:2007	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,20 mm	0,08 mm	0,11 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	ja (Typ W)	ja (Typ W)	ja (Typ W)
Rutschhemmung	EN 13893	0,5 mμ (R9)	0,5 mμ (R9)	0,6 mμ (R9)
Beanspruchungsklasse	ISO 10852	23 - intensive private Nutzung 33 - int. gewerbliche Nutzung	23 - intensive private Nutzung 33 - int. gewerbliche Nutzung	33 - int. gewerbliche Nutzung 42 - normale industrielle Nutzung
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Ja	Nicht-toxisch	nicht - toxisch
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	6-8 abhg. vom Design	6-8 abhg. vom Design	6-8 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C	28 °C	28 °C



EMOSTINO

3 in 1



PRIME OAK

AUTHENTIC
DEKORSYNCHRONE PRÄGUNG



extrem stabil



für bodentiefe
Fenster



spürbar höhere
Qualität



leicht und schnell
zu verlegen



besonders
kratzfest



wasserfest



100%
phthalatfrei

