

EMOSTINO



CREA STONE solidLOCK



extrem stabil



für bodentiefe
Fenster



spürbar höhere
Qualität



leicht und schnell
zu verlegen



besonders
kratzfest



wasserfest



100%
phthalatfrei




CREA STONE


Light Grey




Silver Grey

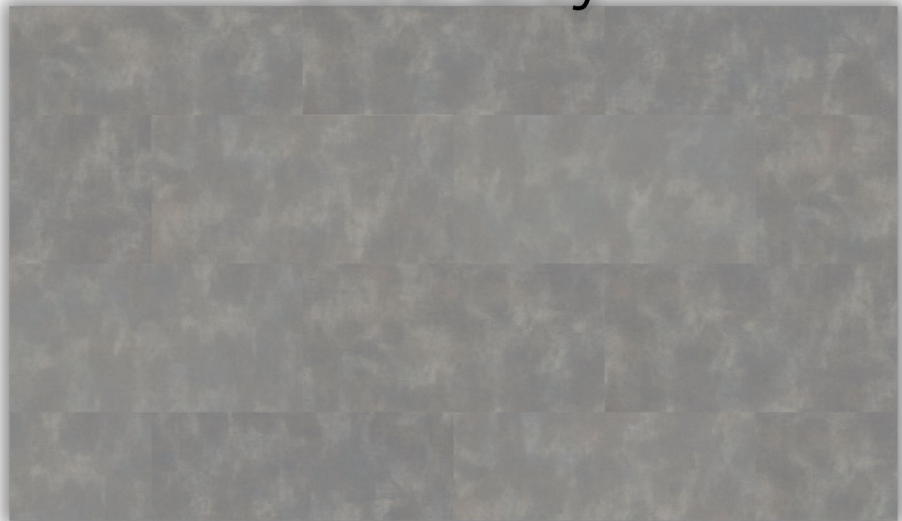

Dark Grey

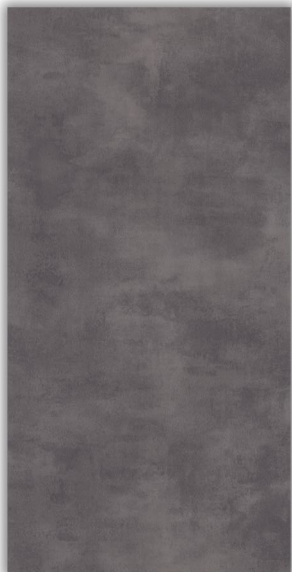

Crea Stone Light Grey

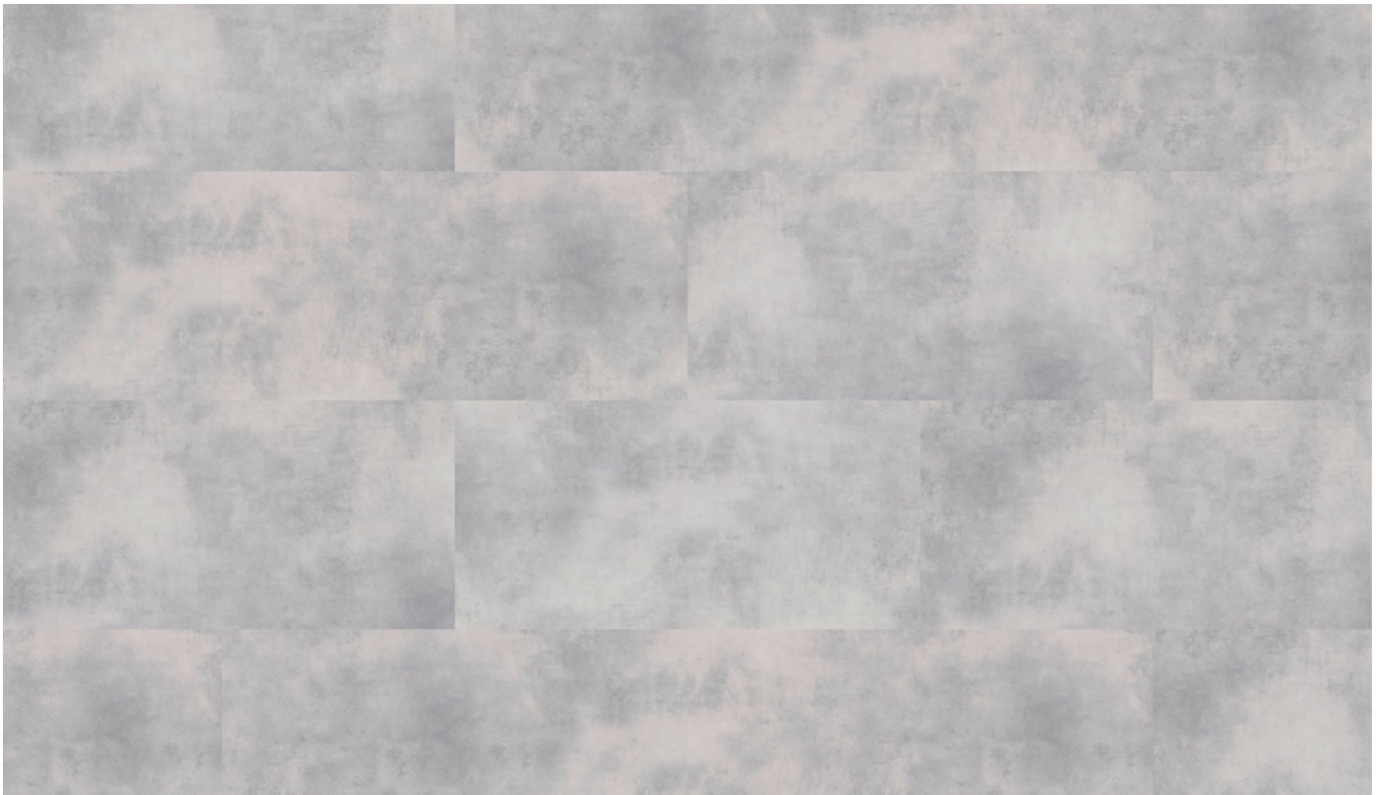

EMOSTINO

Crea Stone Silver Grey



EMOSTINO

Crea Stone
Dark Grey



EMOSTINO

CREA STONE

Technische Daten	Norm	solidLOCK silent 50-03
Belagsart	ISO 10582	Heterogenes PVC
Format Planke	-	800,00 x 400,00 mm
Verpackungsinhalt	-	8 Fliesen / 1,92 m²
Nutzschichtstärke	-	0,30 mm
Gesamtstärke	ISO 224337	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Dimensionsstabilität	ISO23999	$\Delta W \leq 0.15 \%$ / $\Delta L \leq 0.15 \%$
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	$\leq 2,0$ kV
Maximale Schalldämmung	EN ISO 717-2	21 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,0160 m²K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	ja (Typ W)
Rutschhemmung	EN 13893	0,30 mμ (R9)
Beanspruchungsklasse	ISO 10852	23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung
Toxizität	EN 71-3	nicht - toxisch
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	29 °C



INSPIRIERT VON DER
NATUR.
GEMACHT FÜR DAS
LEBEN.

EMOSTINO



EMOSTINO



CREA STONE solidLOCK



extrem stabil



für bodentiefe
Fenster



spürbar höhere
Qualität



leicht und schnell
zu verlegen



besonders
kratzfest



wasserfest



100%
phthalatfrei

