

EMOSTINO



WOOD ART 2.0



extrem stabil



für bodentiefe
Fenster



spürbar höhere
Qualität



leicht und schnell
zu verlegen



besonders
kratzfest



wasserfest



100%
phthalatfrei



Wood Art 2.0

Berlin




Brüssel




Glasgow



Oslo

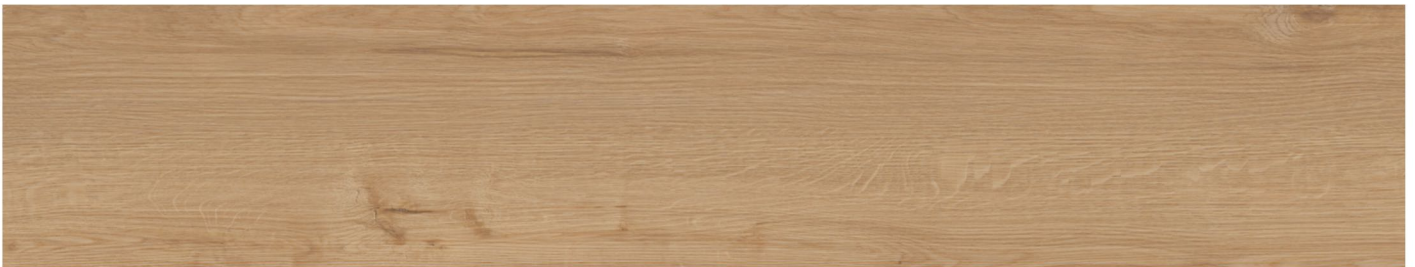

Wien

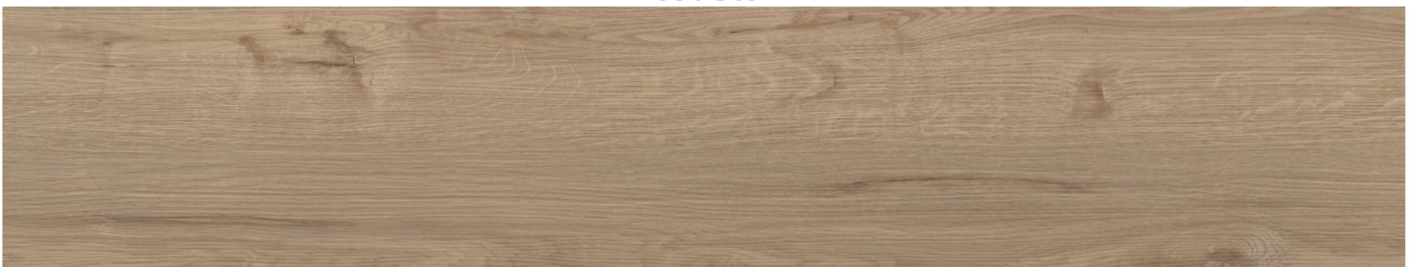

Barcelona



EMOSTINO

Wood Art 2.0 Berlin



EMOSTINO

Wood Art 2.0 Brüssel



EMOSTINO

Wood Art 2.0 Glasgow



EMOSTINO

Wood Art 2.0 Oslo




EMOSTINO

Wood Art 2.0 Wien



EMOSTINO

Wood Art 2.0 Barcelona

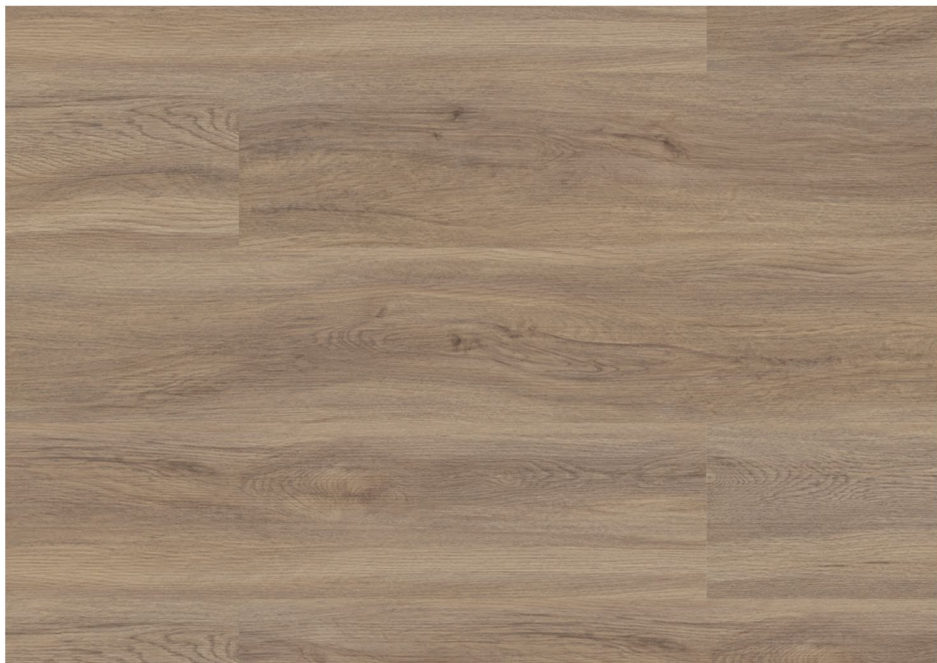

EMOSTINO

Wood Art 2.0

Technische Daten	Norm	solidLOCK silent 50-03
Belagsart	ISO 10581	Heterogenes PVC
Format Planke	-	1210,00 x 228,00 mm
Verpackungsinhalt	-	8 Planken / 2,21 m²
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,55 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Dimensionsstabilität	ISO23999	$\Delta W +0.01 \%$ / $\Delta L -0.01 \%$
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	-0,6 kV
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	bis zu 19 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / ISO 8302	$\leq 0,014 \text{ m}^2\text{K/W}$
Brandverhalten	EN 13501-1 - 1:2007	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0,08 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	ja (Typ W)
Rutschhemmung	EN 13893	0,5 mµ (R9)
Beanspruchungsklasse	ISO 10852	23 - intensive private Nutzung 33 - gewerbliche Nutzung
Toxizität	EN 71-3	nicht - toxisch
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	6-8 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C



EMOSTINO



INSPIRIERT VON DER
NATUR.
GEMACHT FÜR DAS
LEBEN.

EMOSTINO



EMOSTINO



WOOD ART 2.0



extrem stabil



für bodentiefe
Fenster



spürbar höhere
Qualität



leicht und schnell
zu verlegen



besonders
kratzfest



wasserfest



100%
phthalatfrei

